



PERARD

Дистрибутор :



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ 10/2025

Съдържание

Транспорт


- 6 - Колички за хедери
- 8 - Платформа за инвентар
- 16 - Накланяща се платформа
- 17 - Платформа за автомобили
- 18 - Платформи за транспорт на машини

Зърно и силаж


- 20 - Trans-eXpress 500
- 22 - Trans-eXpress 3000
- 24 - Саморазтоварващо ремарке X-Flow
- 32 - Ремаркета Interbenne
- 40 - Самосвални ремаркета X-Tank
- 42 - Самосвални ремаркета X-Dumper

Тороразпръскване

- 44 - Тороразпръскващи ремаркета с тесен бункер
- 50 - Тороразпръскващи ремаркета с широк бункер




www.perard.fr



следпродажбено
обслужване



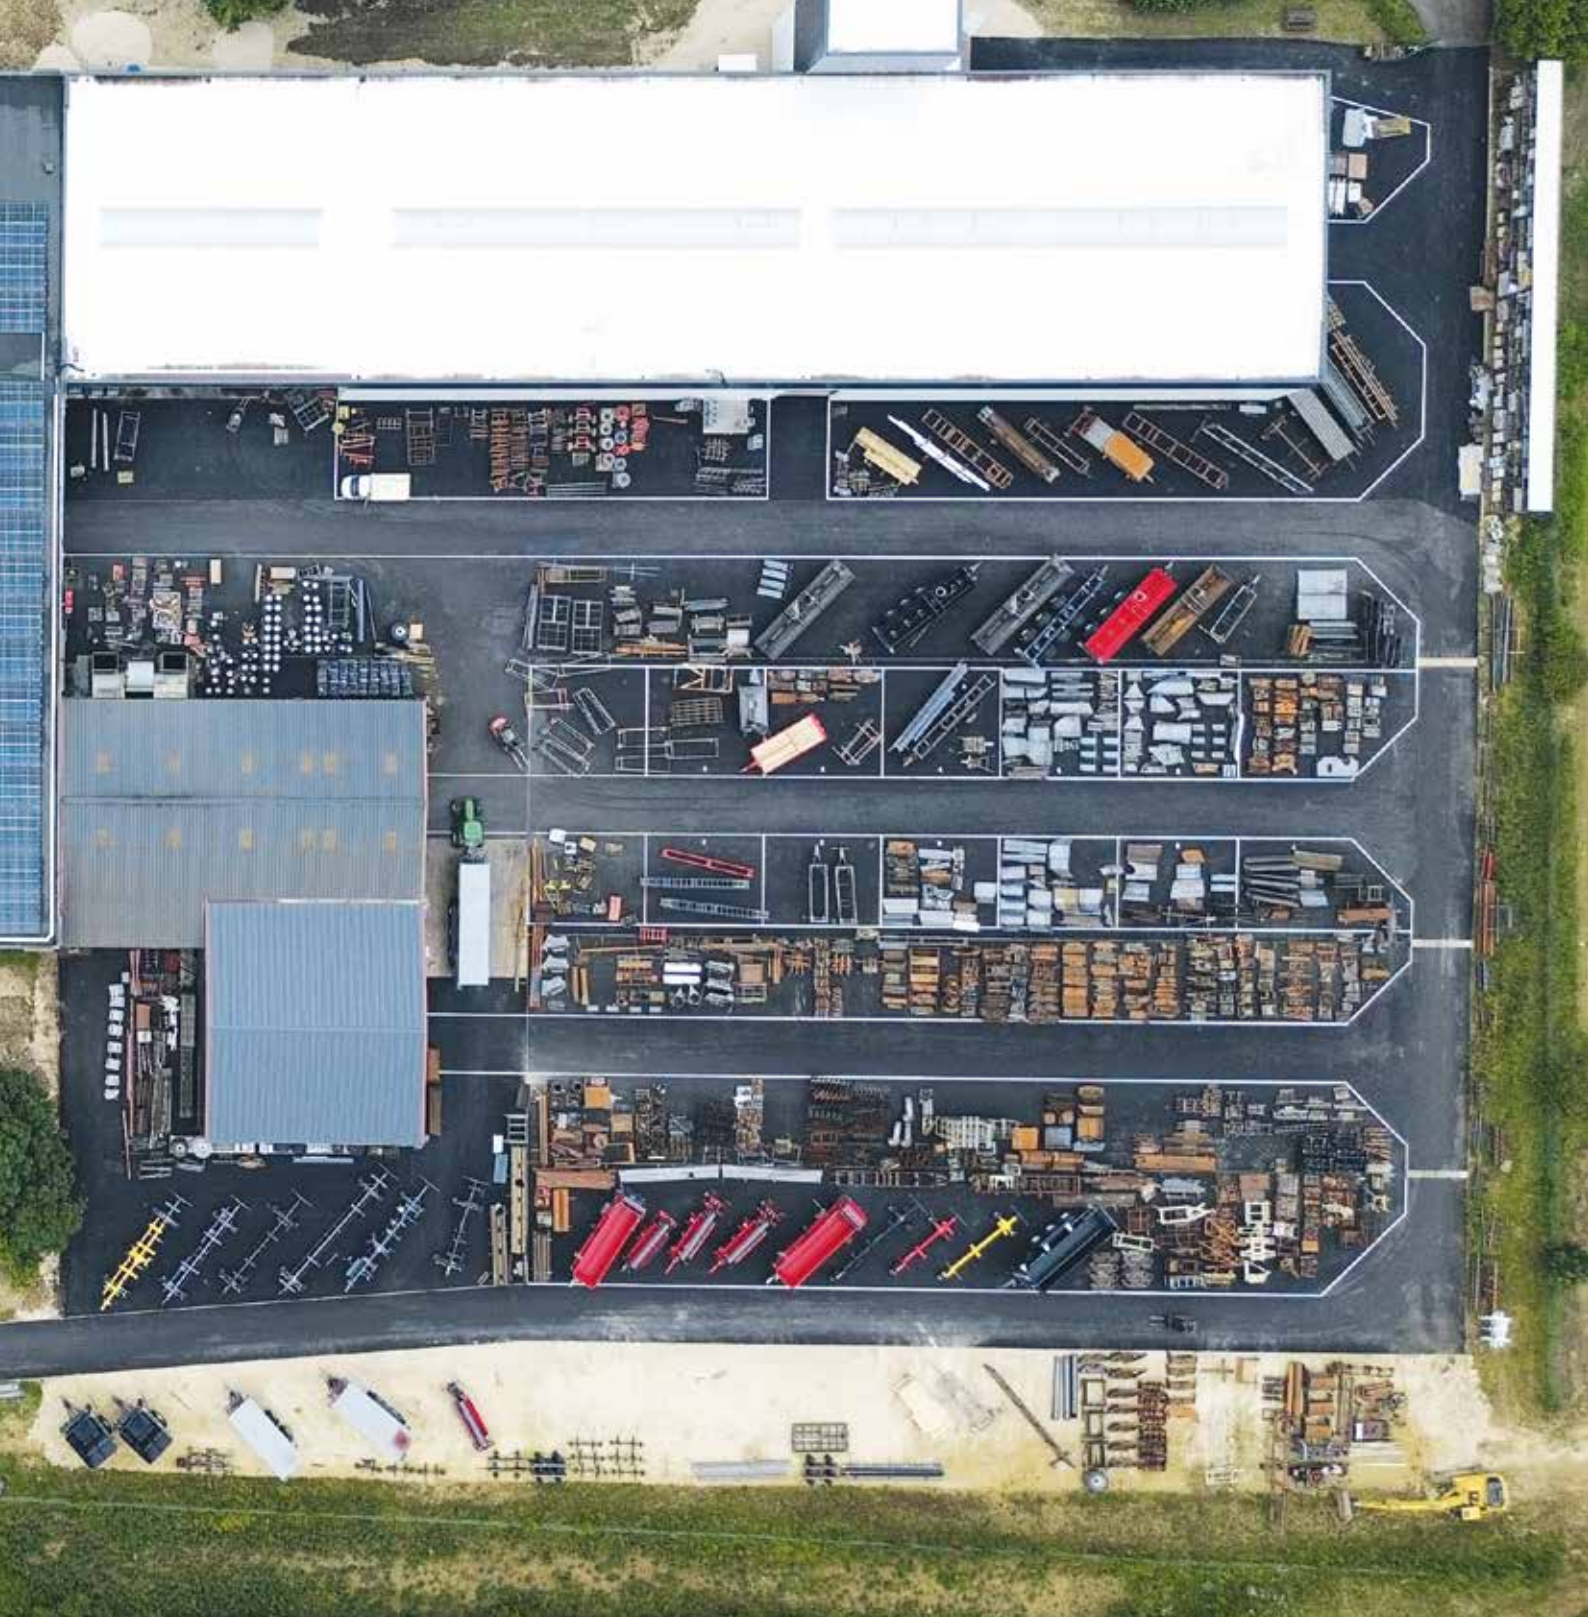

Производител на селскостопанска техника от 1988 г. насам, дружество PERARD присъства в цяла Франция и в над 14 държави чрез мрежа от посредници и вносители.

Модерната фабрика е оборудвана с най-новите технологии като фибролазер, заваръчни роботи и машини с ЦПУ.

Проектантски офис, който се вслушва в клиентите, непрекъснато разработва нашите продукти, за да отговори на нуждите на постоянно променящото се земеделие. Всички наши колесни машини са одобрени от DREAL или UTAC (разрешение в съответствие с европейските хомологации).

Като знак за нашия професионализъм и надеждност, от 2008 г. сме сертифицирани по ISO 9001. За да отговорим на нуждите на нашите клиенти възможно най-ефективно, ние сме постоянно на разположение, за да гарантираме, че всеки ремонт се извършват възможно най-бързо.

Количка за рязане



Решение независимо от ширината

Моделите ST от 4m50 до 7m50

Те се състоят от единична ос или балансираща ос без спирачки.

Регулируем по височина теглич е подходящ за всички машини.

Моделите GC от 5m50 до 7m50

Снабдени са с въртящ се преден мост и заден мост, който се плъзга по гредата. Телескопичният теглич улеснява тегленето.

Моделите MN от 7m50 до 15m20

С две регулируеми оси, от които една наклонява се предна ос и фиксирана задна ос, те са оборудвани с инерционна спирачка, за да се справят с най-дългите хедери.



+ Предимства :

- Решения, пригодени към всякаква ширина
- Регулируеми опори
- Висок пътен просвет



PERARD произвежда колички от повече от 30 години. С течение на времето те са се развили, за да се пригледят към всякакъв обхват на адаптерите за жътва.

Специализираните клички за хедери позволяват бързо и лесно разтоварване на превозваните хедери.

В допълнение към перфектно адаптираните опори, количките PERARD могат да бъдат оборудвани с кутия за съхранение или за инструменти, разделители и дори стойка с резервно колело.

Те са стандартно оборудвани със знаци за селскостопански конвой и са одобрени от DREAL.





Платформи - според вашиите нужди

PERARD предлага пълна гама платформи, от най-обикновена с неподвижна ос в задната част, до най-функционални с двойна плъзгаща се ос. Предназначени за превоз на обемисти материали за нормален пътен транспорт, те са многофункционални с възможност за използване в лозя, овощни и зеленчукови градини.

Като допълнение платформите могат да бъдат оборудвани с предни и задни панели със или без подвижни страници от стомана или алуминий.

С товароподемност от 4,5t до 12t и дължина от 4,50m до 9m, гамата платформи на PERARD е разделена на 3 основни групи.

STD с фиксирана или управляема ос в задната позиция. SHT с единична плъзгаща се ос, която е разположена под товара по време на превоза. SLT-SXT с двойна плъзгаща се ос.





Патентована система

Като допълнение, всички платформи могат да бъдат оборудвани с теглич без откачане. Тази патентована система позволява платформата да бъде спусната на земята, без да се отделя от трактора. Тази опция е много популярна в лозаро-винарската промишленост, където платформата се спуска многократно на земята, за да се поставят касетки с грозде.



Всички подпори са стандартно хидравлични. Цилиндърът е разположен във вътрешността на подпората. След като платформата е поставена на земята, стойката може да се прибере напълно, така че да е в една линия с теглича. Това дава възможност да се натовари машина на колела отпред.



Стандартно платформите са оборудвани с подова настилка от смърч. Възможни са и други варианти, като дъбов под, ламарина с протектори или дори решетка с основа за събиране на течности.

Характеристики	STD 450	STD 600	SHT 450	SHT 600	SLT-SXT 700	SLT-SXT 880
Дължина	4.50 m	6.00 m	4.50 m	6.00 m	7.00 m	8.80 m
Ширина	2.50 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m
Товарна височина	0.20 m	0.20 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m
Превозна височина	0.65 m	0.65 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
Принцип на пътния просвет	Заден повдигач	Заден повдигач	Плъзгаща се ос	Плъзгаща се ос	Плъзгаща се ос	Плъзгаща се ос
Брой на осите	1	1	1	1	2	2
Полезен товар	5.5 t	5.4 t	5.7 t	5.6 t	От 6 до 12 т	От 6 до 12 т



Платформи STD

Оста е разположена в задната част на платформата, а пътният просвет се контролира от два хидравлични цилиндъра отзад и от хидравлична стойка отпред. Фиксираната или регулируемата ос (по избор) осигурява достъп дори до най-тесните места.

Характеристики :

200x150 централна греда. Колан 200x100. Дървен под, завинтван по дължината на платформата, с дебелина 40 mm.

Квадратна задна ос 70 mm - хидравлична спирачка. Височина на пода в транспортно положение: 0,65 m. Височина на пода в положение за товарене: 0,20 m. Система за спускане на пода, управлявана от два хидравлични цилиндъра.

Прибираща се хидравлична предна стойка (предно товарене).

Две колела 11,5/80 x 15,3.

Стандартно осветление. Два ремъка за закрепване.

Товароносимост 5,5 тона

Платформа, одобрена от DREAL.

Опции :

Хидравличен заден регулируем мост. Указател за управление.

Хидравлично спиране.

Хидравличен преден теглич, който не се откачва.

Предни и задни бордове с подвижни страници (стоманени или алуминиеви).

Електрохидравлично управление от един разпределител DE.

Усилено шаси и хидравлични органи за управление.

Под от ламарина с дебелина 4/6 mm

Резервоар на шасито с решетка и събирател на сок (с преден изпускателен клапан).



Мобилно решение

Независимо дали става въпрос за комбинирана инсталация за дърва за огрев или система за сортиране на грозде, платформите STD са идеалното решение за преобразуване на фиксирано работно решение в мобилна система.

+ Предимства :

- Ниска височина при превоз
- Ниска товарна височина





Платформи SNT

Принципът на разтоварване на земята се постига чрез комбинация от валяци, движещи се в две релс и направляващи валяци в задната част на платформата. Управлявана от цилиндър, разположен вътре в централната греда на шасито, оста се движи назад, когато прътът на цилиндъра се удължава и се връща напред, когато се прибира. Местоположението на оста по време на превоза позволява отлична твърдост на цялостния монтаж и позволява по-меко завиване.

Патентована система



Характеристики :

250x150 централна греда. Колан 250x100.

Дървен под, монтиран по дължината на платформата, с дебелина 40 mm.

Квадратна задна ос 70 mm - хидравлична спирачка.

Височина на пода в транспортно положение: 0,91 м. Височина на пода в положение за товарене: 0,25 м.

Система за разтоварване на земята, управлявана от два хидравлични цилиндъра.

Прибираща се хидравлична предна стойка (предно натоварване).

Две колела 350/50 x 16

Стандартизирано осветление. Два ремъка за връзване.

Товароносимост 5.6 Т (6m) и 5.7 Т (4,50m)

Платформа, одобрена от DREAL.

+ Предимства :

- Не е необходима насочваща ос
- Въртене без огъване
- Ниска височина на натоварване на земята
- Лесно полагане на земята



Варианти :

Хидравличен преден теглич, кокойто не се откача.

Предни и задни страници с подвижни страници (стоманени или алуминиеви).

Електрохидравлично управление от единичен DE разпределител.

Подсилени шасита и хидравлично управление.

Под от 4/6 мм плочи с протектори

Окачване на моста с листови ресори

Резервоар на шасито с решетка и тава за течности (с преден изпускателен клапан)


Подсилена съгъваема задна врата (разтоварване на док)





+ Предимства :

- Тип класическо ремарке
- Може да се разтоварва на док
- Ниска товарна височина на земята
- Лесно поставяне на земята

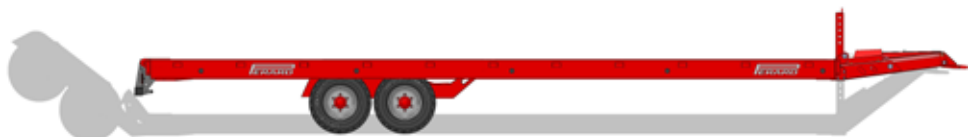

Платформи SLT – SXT



Характеристики :

Товароносимост : 6 тона (SLT) и 9 тона (SXT).

Централна греда в тръбен профил 250 x150 (стомана S-355 за SXT).

250x100 тръбен пояс, дървен под с дебелина 40 mm скрепен с винтове.

Двоен мост (балансьор при модела S). 70-милиметров (SLT) или 80-милиметров (SXT) квадратен заден мост, хидравлична спирачка.

Система за разтоварване на земята, управлявана от 1 хидравличен цилиндър.

Прибираща се хидравлична предна стойка за челно зареждане на инструменти.

Височина на пода в транспортно положение от 0,91 м (0,98 при модела S).

Височина на пода при товарене: 0,25 м.

Четири колела 10.0/75x15.3 (SLT) или 340/55 x 16 (SXT).

Стандартно осветление. Два ремъка за закрепване.

Одобрение на DREAL.



Опции :

Предни и задни колове за превоз на фураж.

Хидравличен преден теглич, който не се откача.

Двойни колела 215/75 R17.5 Дъбов под с дебелина 50 мм.

Балансиращ мост.

Платформите SLT и SXT на PERARD имат уникална патентована концепция, която им позволява да лежат на земята и след това да се превърнат в стандартно ремарке в транспортно положение. Това нововъведение дава възможност да се получи дълга платформа, която се товари, без да се огъва и без да се връзва в завоите.







Платформа за превоз на автомобили

Подобно на наклонящата се платформа, тази за транспортиране на автомобили PERARD може да се използва за натоварване на пътно превозно средство с различно тегло и да се закачи за селскостопанска техника.

Колелата от всяка страна осигуряват пълен просвет до рампите отзад.

Общото брутно тегло на превозното средство е 3500 kg.



Наклонящите се платформи и носачите за автомобили се монтират лесно благодарение на самозакljučващ се телескопичен теглич. Опростената им конструкция не изисква нито подежник, нито хидравлична връзка. Така че те могат да се закачат зад трактор, комбайн или силажокомбайн.





Платформи за пренасяне на машини RPE



Платформи за транспортиране на оборудване с вериги или оборудване, което не е одобрено за стандартен пътен транспорт (багери, верижни или с гуми, горски влекачи, трактори и др.).

5 версии за наклонящи се платформи

Наклоняване с помощта на цилиндър DE или ходонамалител (от RPE 10)

2 неподвижни версии

фиксирана платформа с наклонена задна повърхност. (RPE 20 и 26)

Характеристики RPE 5-8-10-15-20 T :

Наклоняща се платформа, съчленена на оста.
Дървен под с дебелина 50 мм (40 мм при RPE 5-8-10).
Система за наклоняване на платформата чрез ходонамалител или DE.
Хидравлична спирачка и спирачка за паркиране.
Хидравлична предна стойка (механична при RPE 5).
Задна рампа за товарене от ламарина с решетки (с изключение на RPE 5 и 8T).
Наклонена повърхност по цялата ширина на RPE 5 и RPE 8.
Стандартно осветление - одобрение на DREAL.





Характеристики RPE 20F и RPE 26 :

Фиксирана платформа с наклонена задна част.
 Дъбов под с дебелина 50 мм, закрепен с болтове (вградени глави).
 Хидравлични спирачки и спирачка за паркиране.
 Теглич с гумени блокове за окачване против заклащане.
 Две задни стойки против заклащане (движение с рампи).
 Хидравлична предна стойка с ръчна помпа.
 Хидравлични задни рампи с ширина 700 мм - ламарина с решетки.
 Стандартно осветление - одобрение DREAL.

+ Предимства :

- Фиксирана или наклоняща се
- Висок капацитет нанатоварване.



TRANS-EXPRESS 500

Trans-eXpress е алтернатива на претоварващо ремарке, позволява претоварване на камиони, докато се използват обикновени разтоварващи ремаркета. Ефективността на дадена жътва зависи до голяма степен от възможността за бързо прибиране на реколтата. С Trans-eXpress обикновено ремарке може да бъде изпразнено директно в камион. Предимствата на тази система важат в еднаква степен за кооперации, подизпълнители и земеделски производители.



Опцията за странично окачване е идеална за зареждане на влакове или лодки. Машината може да се премества лесно по време на прехвърлянето.



За обекти, отдалечени на няколко километра един от друг, Trans-eXpress може да бъде оборудван с автономен двигател с вътрешно горене с резервоар, съединител и хидравлично управление.

+ Предимства :

- Лесно преместване
- Лесно товарене на камион
- Промислена употреба
- Подходящ за всякакви употреби.





Trans-eXpress 500 зад трактор с надлъжно или странично окачване. Задвижване с BOM.



Trans-eXpress 500 на рамо Ampliroll. Задвижване от BOM или самостоятелен двигател (с вътрешно горене или електрически).



Пътна версия на Trans-eXpress 500 зад 4x4 или ван. Задвижване с BOM или самостоятелен двигател (с вътрешно горене или електрически).



TRANS-EXPRESS 3000

Trans-eXpress 3000 е идеалното решение за извозване на силаж от камиони. Със своя конвейер с ширина 2,45 м и улей с дължина 3,15 м е лесно да изпразните самосвала, без да «разтоварвате» силажа. В резултат на това капацитетът, прехвърлян в камиона, остава висок.

Двете големи хидравлични рампи в предната част гарантират, че кофата не потъва дори при трудни условия. Двете задни опори осигуряват стабилност в края на процеса на изпразване.





Характеристики :

2 лентови транспортъори с широки ламели 2 м45
 Хидравличен преден теглич, не се откачва
 Хидравлични предни рампи с широчина 700 mm
 Хидравлични странични разширения (полезна ширина 3 м15)
 Променлива височина на разтоварване до 5m70
 Хидравлични повдигачи за повдигане на сглобката
 Задвижване на карданния вал с 1000 об/мин
 Хидравлична разпределителна клапа
 Задни стабилизиращи крака
 Хидравлична спирачка - Стандартно осветление

+ Предимства :

- Лесно преместване
- Бързо и лесно товарене на камион
- Промислена употреба
- Самосвалите не замърсяват пътищата
- Ограничаване на броя на самосвалите за отдалечени обекти

Цялото устройство се задвижва от трактор. Двойният лентов транспортъор позволява бързо презареждане, без да се « обдухва » материалът. Количеството, което се зарежда в камиона, остава плътно. Подвижните страници улесняват подхода и се адаптират към широк НАБОР самосвали. Задните опори осигуряват стабилността на устройството и дават възможност за спиране на натоварения транспортъор без риск от преобръщане.



X-FLOW 15 - 19

X-Flow е прост, но надежден транспортен товарач. Оборудван с гуми с голям диаметър и ниско налягане, той е удобен при всякакви условия, дори при прибиране на царевица.



+ Предимства :

- Повишена производителност
- Намалени разходи за прибиране на реколтата
- Капацитет, подходящ за всяко стопанство
- Слабо уплътняване на почвата





Проектиран и оразмерен така, че да е в крак с новите поколения комбайни, X-Flow е основният инструмент за оптимизиране и извличане на максимална полза от вашите дейности по прибиране на реколтата.

Разтоварващият шнек с голям диаметър осигурява висока скорост на разтоварване, независимо от продукта.


Широчината на машината и широките ѝ колела с ниско налягане осигуряват перфектна стабилност при всякакви условия, дори и на неравен терен.



Пестене на време, повишаване на производителността, защита на почвата и много други - транспортното ремарке PERARD предлага множество предимства!



X-FLOW 28 - 34



Частните лица, подизпълнителите, СУМА и кооперативите са съгласни, че транспортният товарач означава ОПТИМИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА комбайна, по-малко рискове по пътя и повече ОЖЪНАТА площ за един ден.

Шнекът с диаметър 600 mm означава, че X-Flow може да се изпразва много бързо. Опционалният хидравлично окачен теглич и тандемният мост осигуряват комфорт на водача дори при високи скорости.





хидравличният шнек позволява пълното изпразване на корпуса с еднакъв дебит от началото до края. Широката 3,50 м колея означава, че не е необходимо да следвате следите на трактора, което ви осигурява изключителна стабилност.

➕ Предимства :

- Повишаване на производителността
- По-ниски разходи за прибиране на реколтата
- Капацитет, подходящ за всяка операция
- Тандемна ос с широка колея





Характеристики :

Теглич с болтове.

Ръчна стойка.

Голям преден прозорец.

Вътрешен хидравличен люк.

Фиксирано теглително-прикачно устройство при X-Flow 15 и 19.

Опционално хидравлично окачено теглително-прикачно устройство при X-Flow 28 и 34.

Външен плъзгач за нивото на отваряне на люка.


Свръх здрава предавка: скоростна кутия 1 $\frac{3}{4}$ - вал 045 мм

Долен люк за изпразване на резервоара





Конусовидното тяло на X-Flow улеснява почистването.
Разстоянието между камиона и ремаркетото се увеличава чрез ъгъла, под който шнекът може да се разгъне. Тази конструкция осигурява добра видимост по време на изпразването.

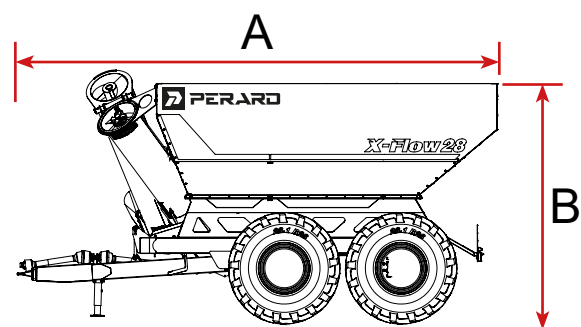


	X-Flow 15	X-Flow 19	X-Flow 28	X-Flow 34
	15.00 m ³	19.00 m ³	28.00 m ³	34.00 m ³
	3.68 t	3.83 t	8.12 t	8.33 t
	12.00 t	15.00 t	21.00 t	26.00 t
A	6.73 m	6.73 m	8.12 m	8.12 m
B	3.72 m	3.96 m	3.88 m	4.10 m
	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
	-	-	± 5%	± 5%
	120	120	150	150
	650/75 R32	750/60 R30.5	650/75 R32	750/60 R30.5



X-FLOW 64 - 71

+ Предимства :

- Голям капацитет за изпразване
- Високопрецизна 8-точкова система за претегляне
- Хидравлични конуси на долния винт
- Гуми с голям диаметър и ниско налягане.

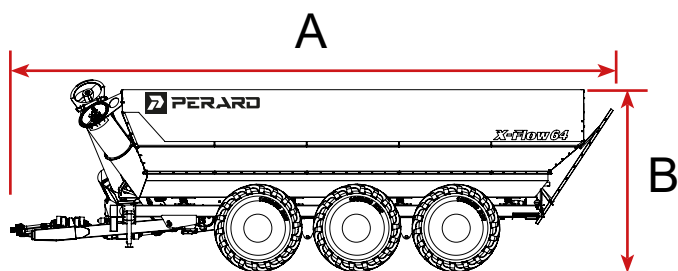


	X-Flow 64	X-Flow 71
	64.00 m ³	71.00 m ³
	16.00 t	17.00 t
	32.00 / 64.00 t	32.00 / 71.00 t
A	11.90 m	11.90 m
B	3.85 m	4.10 m
	600 mm	600 mm
	8 ≈ 1/1000	8 ≈ 1/1000
	150	150
	750/60 R30.5	750/60 R30.5

INTERBENNE 30 - 40

Постоянно увеличаващите се площи с реколта, която трябва да бъде прибрана от една машина, изискват все по-висока производителност и необходимост от безусловно оптимизиране на времето за прибиране. Намалването на ПРИНУДИТЕЛНИТЕ спирания (изпразване при престой, прекосяване на полета, транспорт на комбайна без товар) се превръща в приоритет за ефективността и рентабилността на жътвите.

+ Предимства :

- Повишаване на производителността
- По-ниски разходи за прибиране на реколтата
- Капацитет, пригоден за всяко стопанство
- Изпразване във всяка позиция
- Многофункционалност (прибиране на реколтата, тор, семена)





От зърнени култури до маслодайни култури и царевица - Interbenne е напълно подходящ за всички видове реколта. Наклонената горна част улеснява значително видимостта при товарене.

Оборудвани с хидравлично окачване на теглича (опция за Interbenne 30) и тандемна или триделна ос, Interbenne предлагат висококачествен комфорт на пътя. Идеални са за бързи пътувания в полето.

Всички компоненти на машината са проектирани и подбрани така, че да са изключително лесни за поддръжка. Шнековете произведени от стабилен материал имат дълъг експлоатационен живот, осигурявайки години спокойствие.

Всички транспортни средства Interbenne са одобрени от UTAC на европейско ниво.



INTERBENNE 46 - 52




+ Предимства :

- Много голям капацитет
- Изключителна скорост на освобождаване
- Промяна на хидравличния поток
- Лесно почистване благодарение на хидравличните сифони под машината
- Дълъг шнек за разтоварване.



Хидравлично задвижваните конуси в корпуса позволяват долният шнек да бъде напълно затворен. След това те ще регулират потока или ще го спрат напълно. Идеални за допълване на камион или за намаляване на потока при използване на тор. Индикаторът за нивото в предната част на машината показва колко високо са отворени конусите на долния шнек.



Хидравлично задвижваните люкове под машината и в основата на разтоварващия шнек улесняват почистването на корпуса.






Моделите Interbenne 46 и 52 са оборудвани с разтоварващ шнек с диаметър 700 mm отдолу и 600 mm отгоре. Благодарение на тази находчива конструкция Interbenne може да постигне производителност от 2000 т/час или 46 м3 за 1 мин.







Като опция, хидравличното управление може да се монтира директно на машината. Това дава на оператора по-голяма самостоятелност при работа със семена и торове.



Ненадмината гъвкавост, за използване през цялата година

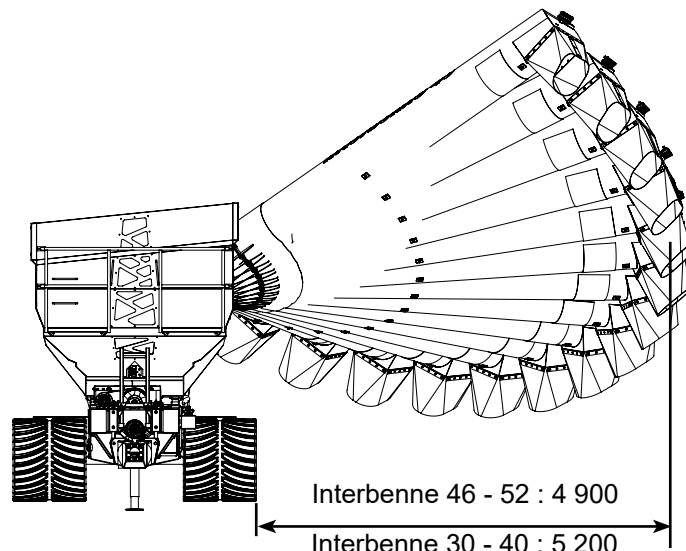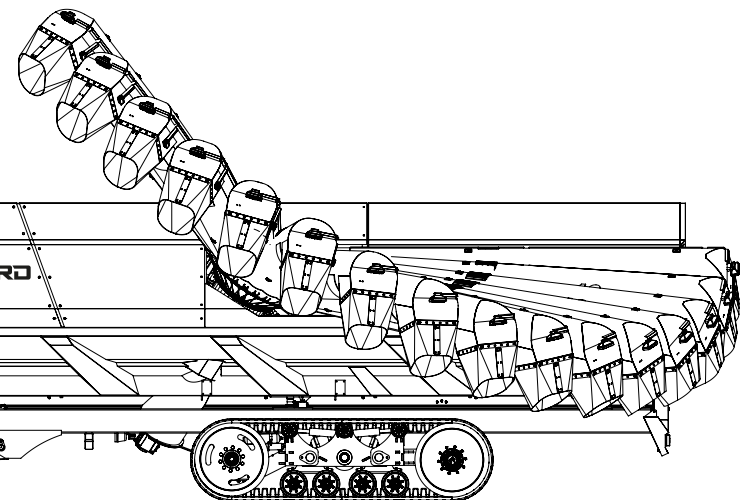

Променлива височина

Шнекът за изпразване на INTERBENNE е специално проектиран така, че да позволява разтоварване на съдържанието във всяка позиция. В зависимост от модела той може да се изпразва от височина от 1,10 м до 4,50 м.

Голямата дължина на шнека означава, че могат да бъдат напълнени и най-широките сеялки, а също и че РЕМАРКЕТО може да бъде оставено на пътя, докато преминава през канавка, за да се изпразни. Пътищата остават чисти при трудни условия.





⊕ Предимства :

- Точност
- Сведения
- Възможности : USB, WIFI, принтер.



С вместимост от 30 мз до 52 мз, Interbenne може да се пригоди към всяка работна площадка, за да следва един или повече комбайни чрез претоварване и да напълни един камион с максимум две изпразвания.

В съчетание с възможностите за претегляне на GrainTracker, Interbenne осигурява перфектно управление на обекта.






GT 400



GT 560

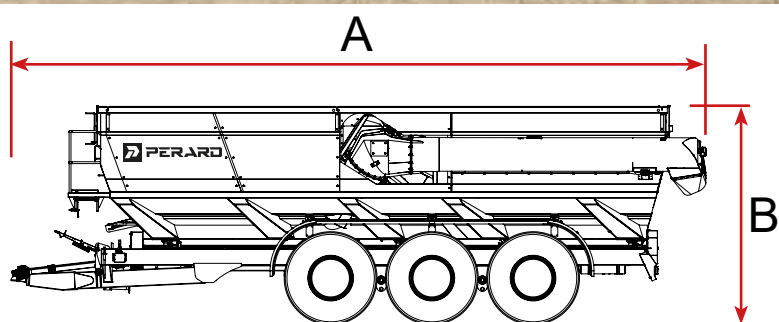


	Interbenne 30	Interbenne 40	Interbenne 46	Interbenne 52
	30.00 m ³	40.00 m ³	46.00 m ³	52.00 m ³
	7.90 t	10.40 t	14.80 t	15.60 t
	20.50 t	28.50 t	34.50 t	39.00 t
A	8.80 m	11.20 m	8.12 m	8.12 m
B	3.74 m	3.74 m	3.74 m	3.74 m
	500 - 600 mm	500 - 600 mm	600 - 700 mm	600 - 700 mm
	4 ≈ 1/1000	6 ≈ 1/1000	6 ≈ 1/1000	6 ≈ 1/1000
	150	150	150	150
	600/55 R26.5	600/55 R26.5	600/55 R26.5	600/55 R26.5

Всички наши саморазтоварващи ремаркета Interbenne могат да бъдат оборудвани с допълнителна система за претегляне Digi-Star, монтирана на 4 или 6 товарни клетки. Системата е с точност до 1 към 1000, т.е. 1 кг за 1 тон. Избраното решение може да варира от най-простия до най-усъвършенствания модел, с информация за полето, име на клиента, влажност, GPS, съхранение на данни.

X-TANK

Самосвалните ремаркета Perard са изработени от високоякостна стомана.
Надлъжните заварки гарантират, че потокът на продукта не се възпрепятства.



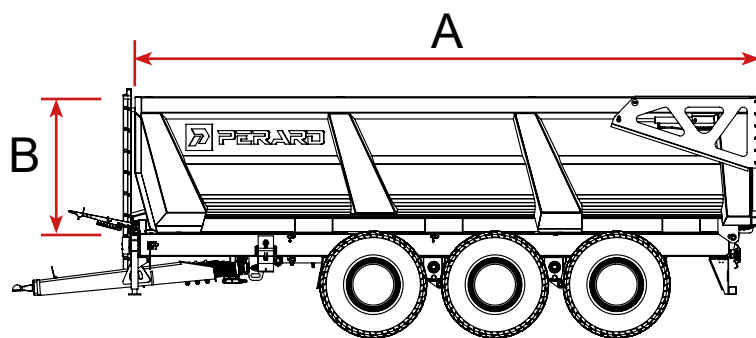

➕ Предимства :


- Ниско собствено тегло
- Ниска височина на натоварване
- Работна ширина от 10 до 12 м
- Разпръсквачи на оборски тор HDS

	X-Tank 74.2	X-Tank 86.3
	25.00 m ³	29.00 m ³
	7.90 t	9.20 t
	24.00 t	32.00 t
A	7.40 m	8.60 m
B	1.57 m	1.57 m
	 130	 130
	600/55 R26.5	600/55 R26.5

X-DUMPER

Самосвалните ремаркета за строителство са изработени от стомана Hardox.
Надлъжните заварки гарантират, че потокът на продукта не се възпрепятства.



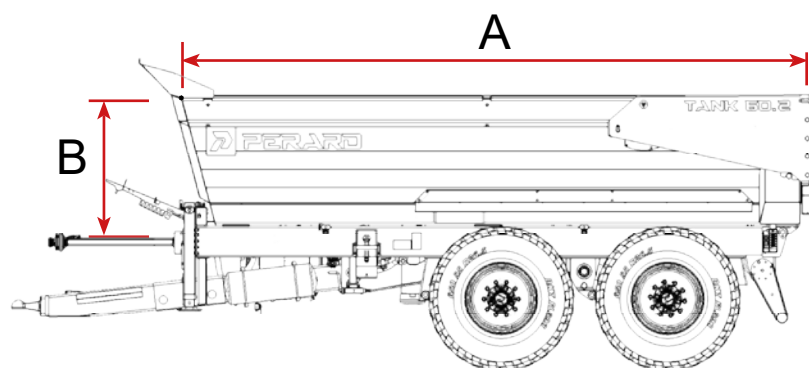

X-Dumper 60.2

	13.00 m ³
	7.90 t
	24.00 t
A	6.00 m
B	1.04 m
	130
	600/55 R26.5


+ Предимства :

- Ниско собствено тегло
- Ниска височина на натоварване
- Работна ширина от 10 до 12 м
- Разпръсквачи на оборски тор HDS
- Хардокс стомана

OPTIUM - K

+ Предимства :

- Ниско собствено тегло
- Ниска височина на натоварване
- Работна ширина от 10 до 12 м
- Разпръсквачи на оборски тор HDS

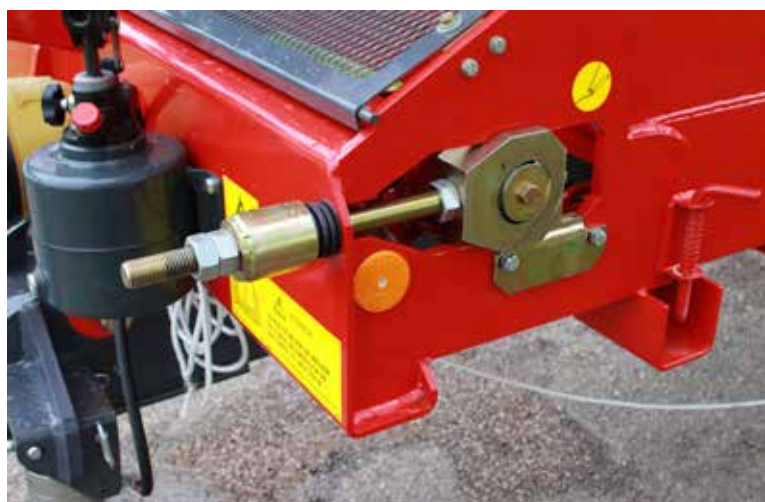



Тороразпръскащите ремаркета от серия Optium K са с капацитет от 9 до 13 мз. Те са оборудвани с два спирални тороразпръскащи ротора с диаметър $\varnothing 750$ mm. С височина на натоварване от само 1,85 м за CE 90K, тяхната изключителна конструкция ги прави едни от най-ниско разположените машини на пазара, подходящи за райони със стръмни склонове.



CE 90 K



CE 110 K



CE 130 K



OPTIUM - L

Оборският тор е органична материя, която се използва като наторяващ продукт. Оборският тор помага за обогатяването на почвата чрез добавяне на органична материя и хранителни вещества, като например азот. Идеята за използване на оборския тор като подобрител на почвата сега представлява огромна икономическа възможност. В миналото фермерите трябваше да се отърват от оборския тор. Днес те трябва да се възползват максимално от него, като контролират количеството му на хектар и най-вече като го разпръскват по образцов начин.

+ Предимства :

- Ниско собствено тегло
- Ниска височина на натоварване
- Работна ширина от 12 до 16 м.
- Тороразпръскващи лопатки HDS
- Конусообразно тяло



CE 150 L



CE 170 L

Двойната спирална технология в цялата гама осигурява на OPTIUM :

- ненадминато качество на разпръскване.
- Равномерно напречно разпръскване благодарение на разместените държачи на ножовете.
- Редовно раздробяване само с 20 мм застъпване между всеки нож.
- Естествено балансиране с ножодържачи, монтирани един срещу друг.
- По-дълъг експлоатационен живот благодарение на изхвърлящите ножове.
- Възможност за работа в много малки количества - около 1,5 t/ha.
- Конструкция от стомана HLE.
- Висока скорост на въртене благодарение на самобалансирането.





OPTIUM - SLC



Като опция тороразпръскащите ротори 1050мм могат да бъдат оборудвани със задна врата, за да се предотврати разпиляването на фини продукти.

От гамата SLC нататък разпръскачите се монтират с гайки с ключове върху бронзови втулки. Това решение улеснява поддръжката и монтажа, като се използват много по-устойчиви материали.



Качественото разпръскване на оборски тор представлява истинска икономия и естествена добавка, която ще ви осигури успех.



Разпръсквачите Optium SLC се предлагат в размери 16 и 18 мз. Снабдени с двойни вертикални тороразпръскващи ротори, те могат да разпръскват всички видове оборски тор и дори компост с несравнима ширина и финес. Тази изключителна характеристика се постига чрез комбинация от ножове и изхвърлящи лопатки. Ножовете раздробяват оборския тор, а лопатките го изхвърлят.

+ Предимства :

- Вал с ключове
- Конично тяло
- Работна ширина от 14 до 20 м.
- Хидравлика, интегрирана в арматурата.
- Предната част е свободна от цялата хидравлика
- Бункер, видим от кабината.




CE 165 SLC



CE 185 SLC

Като опция разпръсквачите на PERARD могат да бъдат оборудвани с плоски вериги. Тогава задвижващите гайки се заменят с верижни колела. Тази система предлага много по-голяма контактна повърхност и следователно по-малко износване. Идеална е за лепкави продукти, тъй като продуктите няма да се натрупват в зъбното колело.

Всички разпръсквачи са оборудвани с дистанционни системи за смазване на труднодостъпни места. Допълнително те могат да бъдат оборудвани с автоматична централизирана система за смазване.

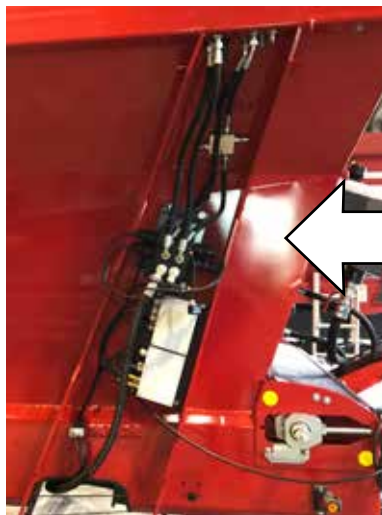



OPTIUM - SL



Предназначени за фермери или изпълнители, които трябва да разпръскват много големи количества, широките бункери SL се предлагат в размери 20, 25 и 30 мз. Здравата им конструкция означава, че могат да работят интензивно през цялата година.

Оборудвани с тороразпръскващи ротори HDS 1050, Optium SL осигуряват ненадминато качество и последователност на разпръскване, като същевременно предлагат висока производителност.

Дефлекторите, разположени в тръбите на тороразпръскващите ротори, ограничават броя на съединенията в корпусите при преминаване на чужди тела.



CL 200 SL



CL 250 SL



CL 300 SL

+ Предимства :

- Намалена товарна височина
- Голям капацитет
- Работна ширина от 14 до 20 м
- Fino разпръскване.

Като опция всички модели, оборудвани с тороразпръскващи ротори с размер 1050мм, могат да бъдат оборудвани с подвижен заден капак и V-образни ножове в долната част на системата. С това оборудване е възможно разпръскването на компост с ротори HDS. Това решение дава на машината допълнителна гъвкавост, когато трябва да се разпръсква компост с малък обем.



OPTIUM - T

Тороразпръсквачите ремаркета PERARD осигуряват прецизна работа в много широка зона. Оборудвани с тороразпръскващи ротори с шредери, които раздробяват и смилат материала. Продуктът постъпва в непрекъснат, равномерен поток върху изхвърлящите лопатки с диаметър 1 200 mm, които задвижват материала върху голяма работна ширина. Роторите са съставени от фланци, чийто наклон спрямо оста на въртене създава замах, което позволява материалът да бъде раздробен, без да бъде задвижван. По този начин се избягва струпване, което е много вредно за равномерното разстилане.



Гениалната конструкция на тороразпръсквачите PERARD позволява на конвейерната лента да разположи разпръсквания продукт практически в центъра на дисковете, подобно на тороразпръсквачка. Резултатът е голяма работна ширина и възможност за разпръскване на множество продукти (компост, оборски тор, вар и др.).

Ремаркетото Perard може да бъде пригодно за моделите с тесен бункер SLC и всички ширококорпусни модели.

Износващите се части на дисковете и на дъното на ремаркетото дават възможност да се използва много интензивно, като се поддържа образцово качество на работа.

Като опция, задната дефлекторна клапа прави кантирането на полетата лесно.

Характеристики :

Ротори (патентовани):

- + 4 ножа на фланец
- + 10 фланци на спирала
- + 1960 mm дължина на спиралата (работна)

Дискове:

- + Диаметър на диска: 1200 mm
- + Разстояние между плочите: 1100 mm
- + 4 ножа на плоча
- + Скорост на въртене: 480 об/мин.




Роторите се задвижват от редуктори. Тяхната конструкция и мощност осигуряват дълъг живот на задвижването и ограничена поддръжка.

Задният капак е монтиран на хидравлични повдигачи за лесна поддръжка на ротора. Износващите се части са лесно достъпни за редовна поддръжка.

В съчетание с разпръскващата платформа, конвейерната лента и регулиращата врата гарантират, че материалът достига до дисковете без вълни, дори при много малък брой хектари.



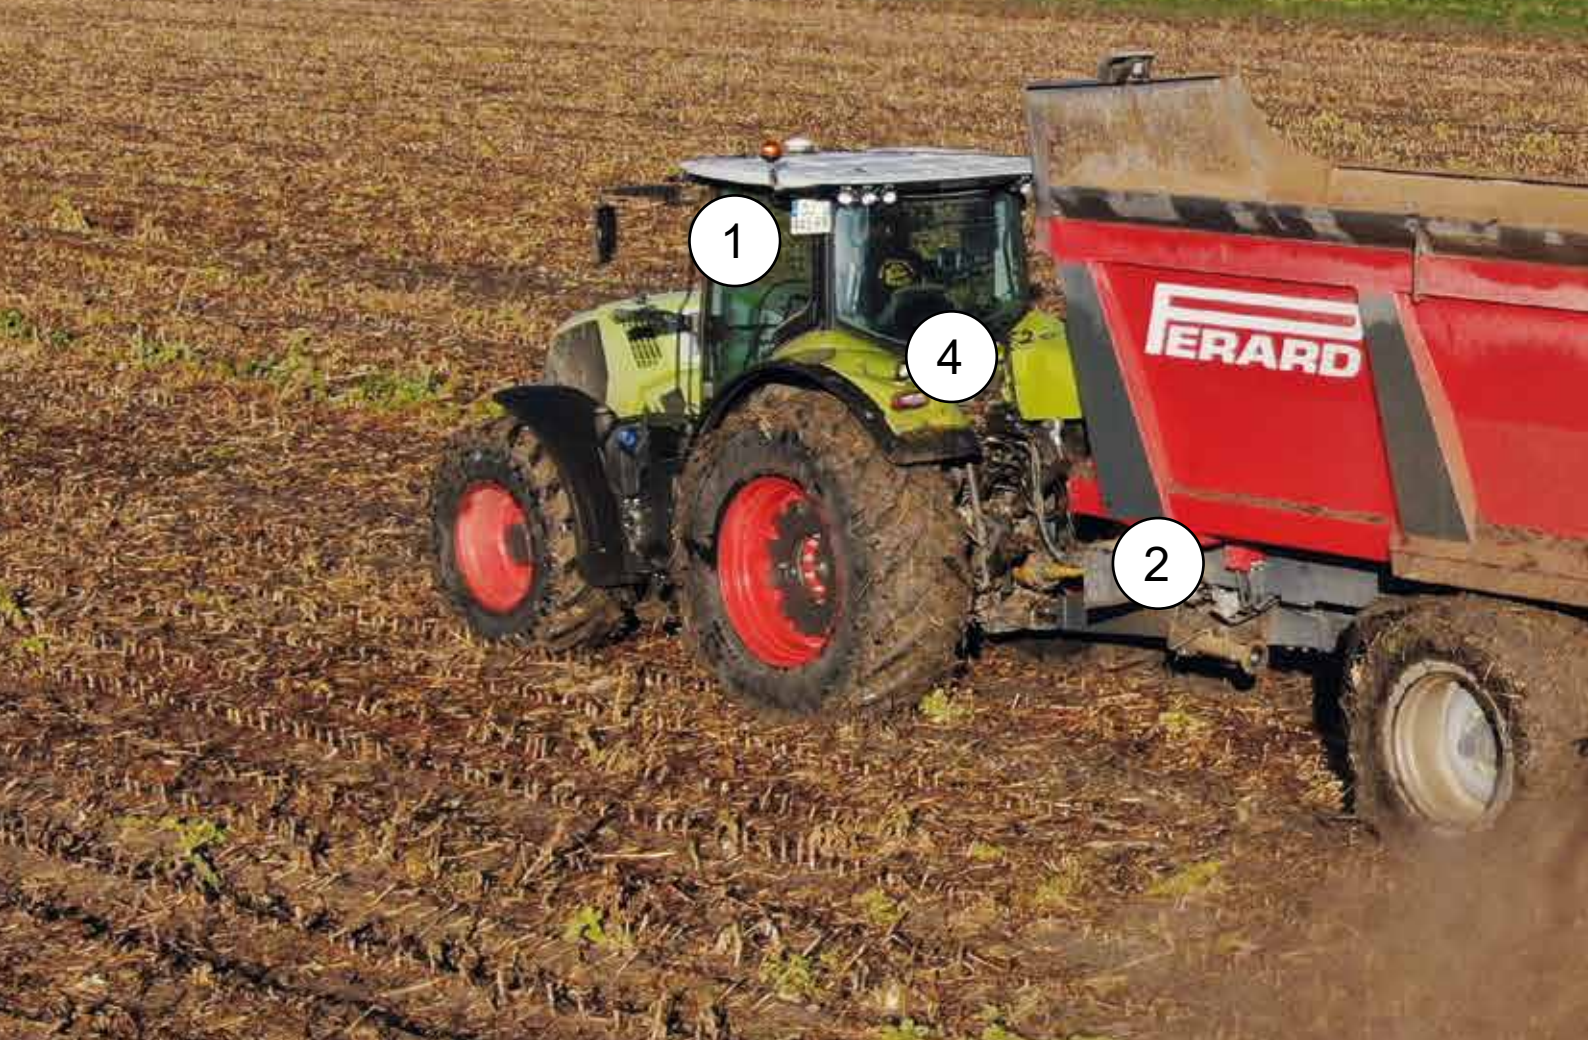

1

Дисплей или директно
на ISOBUS на трактора

2

Интегриран контролер на
разпръсквача



SC 100



SC 100

Всички наши разпръсквачи са стандартно оборудвани с електронен блок за управление на Bucher.

+ Предимства :

- Просто или прецизно регулиране за всички видове разпръскване
- Опционално картографиране и ISOBUS



3

Интегрирани в шасито претеглящи клетки за високопрецизно измерване



4

Интегриране на карти и трансфер на данни за високопрецизно разпръскване

Най-простата версия (SC 100) има бутон за включване/изключване с електрическо изменение на скоростта на лентата По-усъвършенстваните модели (SC 150) са оборудвани с реверс и OPA




За по-взискателните потребители нашите машини могат да бъдат оборудвани с напълно функционален електронен пулт за управление: SC 400

Пултът за управление SC 400 се предлага в две версии: Apollo ISOBUS, което е система за управление без дисплей в кабината (свързан директно към ISOBUS на трактора), или Apollo ISOCAN с допълнителен дисплей в кабината SC 400 е най-пълната система на пазара, оборудвана с:

- + Контрол на OPAE (затворен цикъл) по плътност на продукта (10 продукта, съхранени в паметта)
- + Функция за автоматично предварително зареждане на материала за системата за разпръскване
- + Индикатор за скоростта на лентата - Броячи на натоварването на машината, броячи на разпръсквачите
- + Индикатор за височината на вратата - Незабавно дозиране на ha - Модулиране на дозата
- + Динамично претегляне (стандартно за тесни бункери) с възможност за регистриране на 10 клиента Може да се използва и за модулация на дозата (GPS картографиране) и записване на данни за ремаркетото



OPTIUM

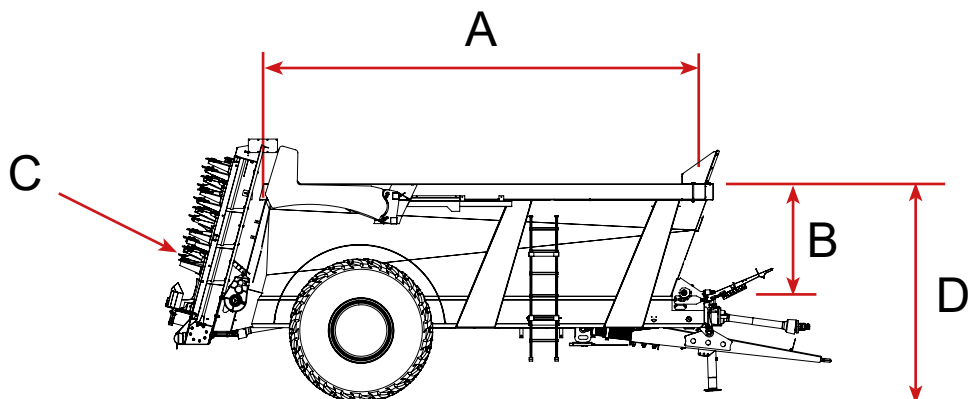

	Optium CE 90-K	Optium CE 185-SLC
	9.00 m ³	11.60 m ³
A	4.75 m	4.75 m
B	0.85 m	0.85 m
C	Ø 750	Ø 750
D	1.85 m	2.10 m
	11.60 t	11.60 t
	2 x 14 mm	2 x 14 mm
	90	90
	18.4 x 30	18.4 x 30



Optimum CE 110-K	Optimum CE 130-K	Optimum CE 150-L	Optimum CE 170-L	Optimum CE 165-SLC	Optimum CE 185-SLC	Optimum CE 205-SLC	Optimum CL 200-SL	Optimum CL 250-SL	Optimum CL 300-SL
10.00 m ³	13.00 m ³	15.00 m ³	17.00 m ³	17.00 m ³	19.00 m ³	21.00 m ³	20.00 m ³	25.00 m ³	30.00 m ³
4.75 m	4.75 m	5.65 m	5.65 m	5.20 m	5.90 m	6.50 m	5.95 m	7.45 m	9.00 m
1.22 m	1.38 m	1.20 m	1.20 + 0.20 m	1.40 m	1.40 m	1.40 m	1.43 m	1.43 m	1.43 m
Ø 750	Ø 750	Ø 860	Ø 860	Ø 1 050	Ø 1 050	Ø 1 050	Ø 1 050	Ø 1 050	Ø 1 050
2.22 m	2.38 m	2.45 m	2.65 m	2.80 m	2.80 m	3.00 m	3.05 m	3.05 m	3.05 m
2.40 t	15.00 t	16.00 t	16.00 t	16.00 t	16.00 t	21.00 t	24.00 t	29.00 t	32.00 t
2 x 14 mm	2 x 14 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	4 x 16 mm	4 x 16 mm	4 x 16 mm
90	100	150	150	150	150	100	130	150	150
18.4 x 34	18.4 x 34	650/75 R32	650/75 R32	650/75 R32	650/75 R32	600/55 R26.5	600/55 R26.5	600/55 R26.5	600/55 R26.5
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍



PERARD SAS - Avenue de l'Europe - Z.I. de Baleycourt - F-55100 VERDUN
Tél: +33.(0)3.29.73.73.73 - www.perard.fr - contact@perard.fr

Снимките и данните са с информационна цел и нямат договорна стойност.
Тази брошура е отпечатана за използване в цял свят.

Наличието на различните опции или данни, показани на снимките, може да се различава в отделните държави.