



PERARD

Catalog produse 10/2025

CUPRINS

Transport


- 6 - Cărucior port cuțit
- 8 - Platformă pentru unelte agricole
- 16 - Platformă basculantă
- 17 - Platformă port vehicule
- 18 - Platformă port- mașini

Recoltare


- 20 - Trans-eXpress 500
- 22 - Trans-eXpress 3000
- 24 - Remorcă de transbordare X-Flow
- 32 - Remorcă de transbordare Interbenne
- 40 - Benă cerealieră X-Tank
- 42 - Benă de construcții X-Dumper

Împrăștiere

- 44 - Distribuitor de gunoi de grajd cu corp îngust
- 50 - Distribuitor de gunoi de grajd cu corp larg




www.perard.fr



După vânzare



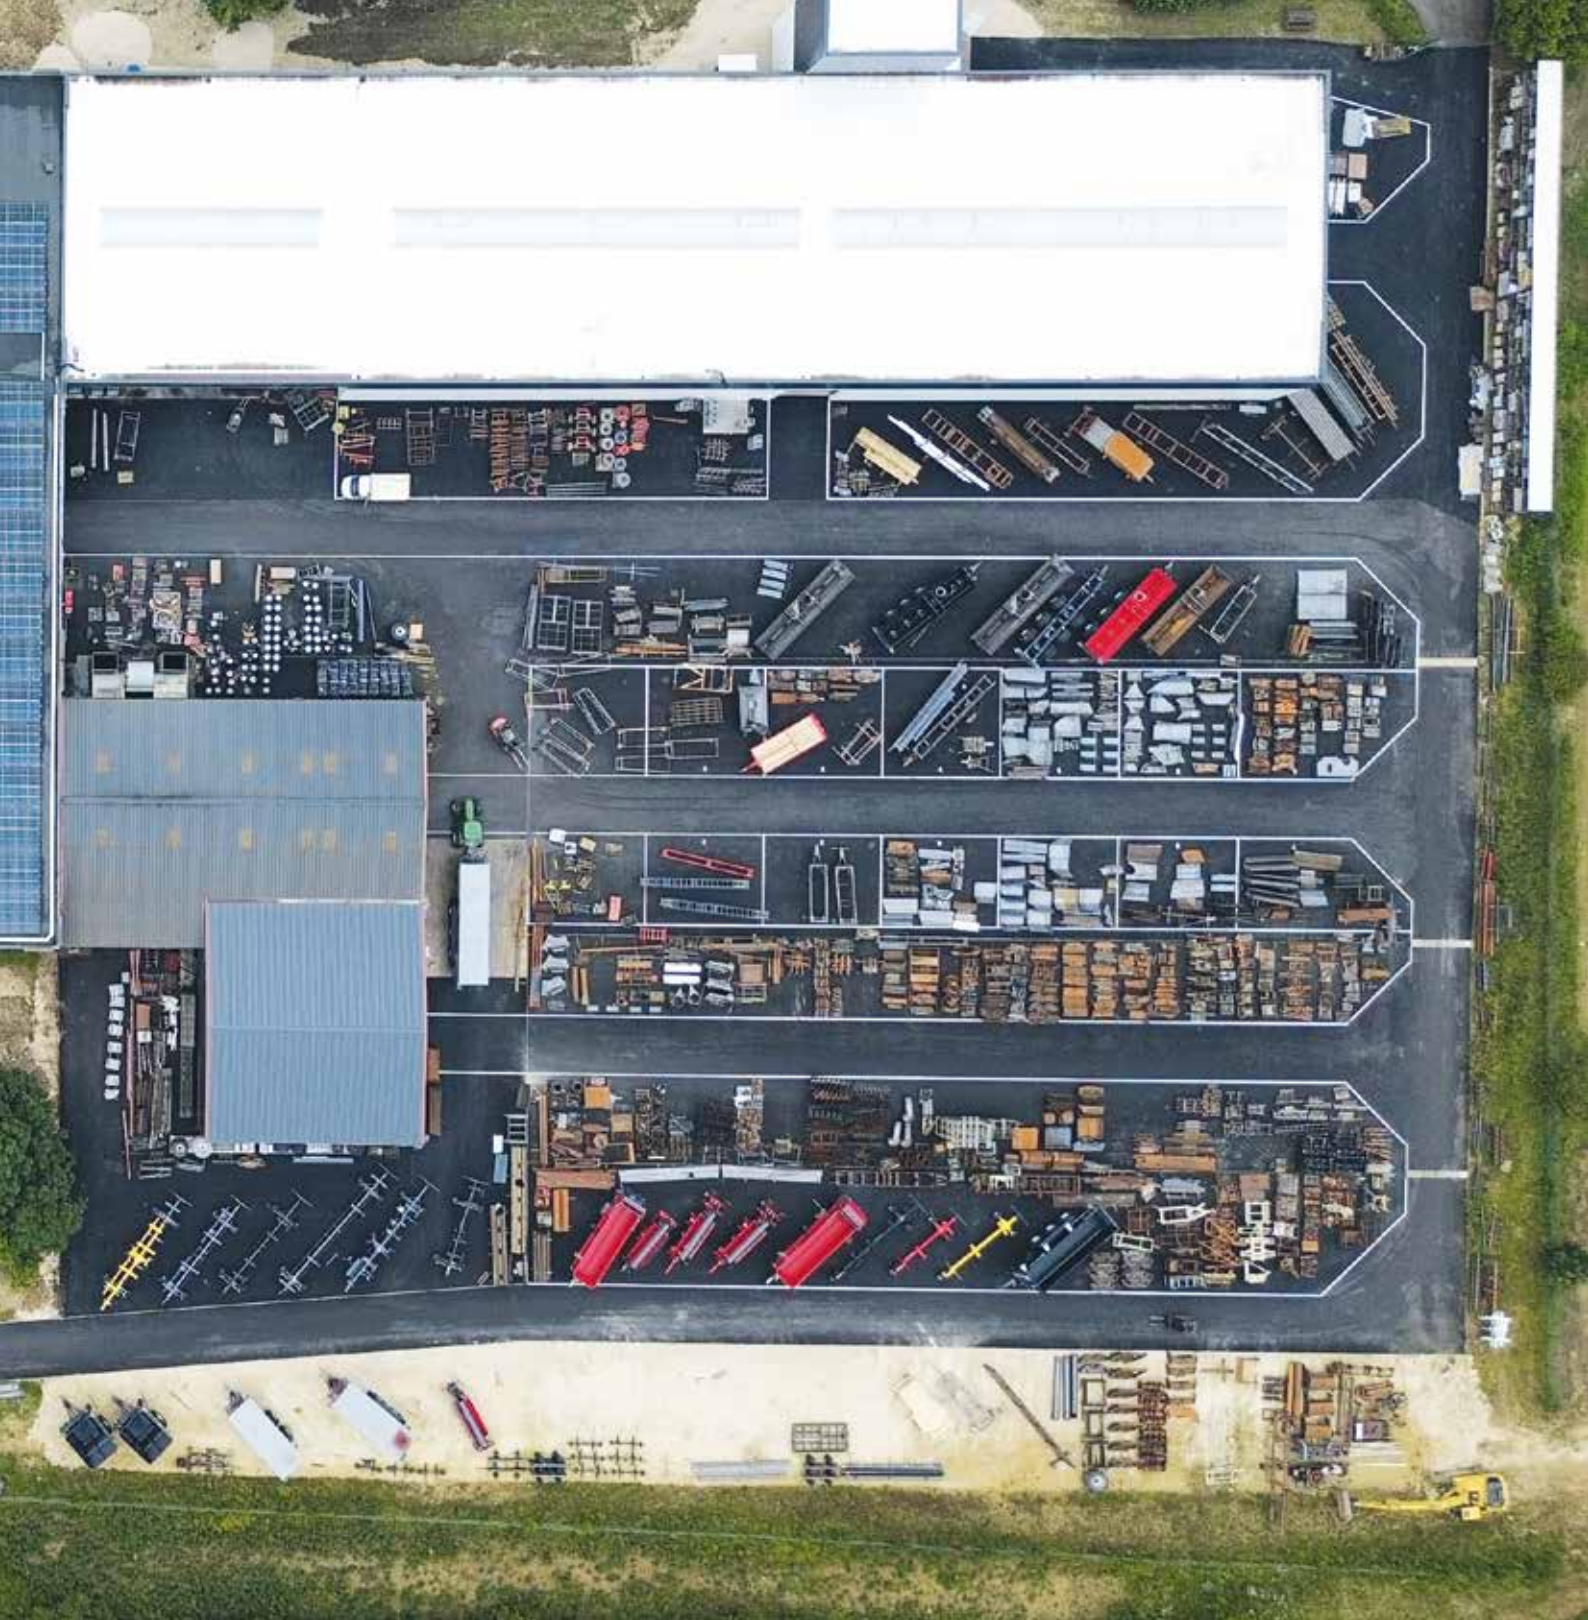

Producător de utilaje agricole din 1988, compania PERARD este prezentă în toată Franța și în peste 14 țări prin intermediul unei rețele de dealeri și importatori.

Fabrica modernă este dotată cu cele mai noi tehnologii precum un laser cu fibră, roboți de sudură și mașini controlate numeric.

Un birou de design care ascultă clienții ne dezvoltă în mod constant produsele pentru a răspunde cel mai bine unei profesii în continuă evoluție. Toate mașinile noastre rulante sunt aprobate de DREAL sau UTAC (omologare europeană).

O garanție a seriozității și a profesionalismului, suntem certificați ISO 9001 din 2008. Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor tuturor, suntem în câpul muncii în luna august, pentru a asigura cea mai rapidă depanare.

Cărucior port -cuțit



O soluție indiferent de lățime

ST de la 4,50m la 7,50m

Format dintr-o axă simplă sau o grindă de echilibru nefrânată, au un PTAC de 3T5.

Brațul de tracțiune, reglabil pe înălțime îi permite să fie adaptat la toate mașinile.

GC de la 5,50m la 7,50m

Echipate cu o axă față pivotantă și o axă spate culisantă pe grindă, au o greutate totală permisă în sarcină de 3.5t. Brațul de tracțiune telescopic permite o atașare ușoară.

MN de la 7,50m la 15,20m

Cu două axe de direcție forțată, inclusiv o axă față basculabilă și o axă spate fixă, acestea sunt echipate cu frânare prin inerție, pentru a se adapta celor mai lungi tăieturi.



+ Avantaje :

- O soluție, adaptată fiecărei lățimi
- Suporturi personalizate
- Înălțime mare de la sol



Pérard produce cărucioare port cuțit de peste 30 de ani. De-a lungul anilor, cărucioarele au evoluat pentru a se adapta tuturor tăierilor de combine de recoltat.

Suporturile cu tăiere ,personalizate, permit îndepărtarea rapidă și ușoară.

Pe lângă suporturile perfect adaptate, cărucioarele Pérard pot include un coș de depozitare sau o cutie de ferăstrău, suporturi despărțitoare și chiar un suport cu roată de rezervă.

Sunt echipate standard cu panoul de convoi agricol si sunt autorizate de DREAL.





Platforme așa cum le doriți

Pérard oferă o gamă completă de platforme, de la cele mai simple cu axă fixă în spate, până la cele mai ingenioase, cu o axă culisantă dublă. Destinate transportului de utilaje grele care sunt prea voluminoase pentru deplasarea rutieră standardizată, sunt și foarte versatile, cum ar fi pentru utilizarea în podgorii, arboricultură, grădinărit etc.

Opțional, platformele pot include părți laterale frontale și posterioare, cu sau fără părți laterale detașabile din oțel sau aluminiu.

Cu o capacitate de 4.5 t până la 12t sarcină utilă și 4.50m până la 9m lungime, gama de platforme Pérard este împărțită în 3 familii mari.

STD cu o axă fixă sau directă în poziția spate.
SHT cu o axă culisantă simplă care se poziționează sub sarcină în timpul transportului.
SLT-SXT cu o axă culisantă dublă.





Sistem brevetat

Opțional, toate platformele pot fi dotate cu un braț „fără oprire”. Acest braț permite așezarea platformei pe sol fără a o desprinde de tractor. Această opțiune este foarte populară în industria vinului unde platforma este așezată pe pământ, în mai multe reprize, pentru a pune cutiile cu struguri.



Ca serie, toate suporturile sunt hidraulice. Cilindrul este situat în interiorul suportului. Odată așezată platforma pe sol, aceasta din urmă este complet retractabilă astfel încât să intre în prelungirea săgeții. Este astfel posibilă încărcarea unei mașini de rulare, din față.



Platformele sunt dotate standard cu podea de brad. Sunt posibile și alte variante, cum ar fi podeaua de stejar, tablă caroiată sau chiar grătare cu fund colector de suc.

Caracteristici	STD 450	STD 600	SHT 450	SHT 600	SLT-SXT 700	SLT-SXT 880
Lungime	4.50 m	6.00 m	4.50 m	6.00 m	7.00 m	8.80 m
Lățime	2.50 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m	2.50 m
Înălțime de încărcare	0.20 m	0.20 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m	0.25 m
Înălțime de transport	0.65 m	0.65 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m	0.91 m
Principiul de amplasare pe sol	Cilindru spate	Cilindru spate	Axă culi- santă	Axă culi- santă	Axă culi- santă	Axă culi- santă
Număr de axe	1	1	1	1	2	2
Sarcina utilă	5.5 t	5.4 t	5.7 t	5.6 t	De la 6 la 12t	De la 6 la 12t



PLATFORME STD

Axa este poziționată la capătul din spate al platformei, iar așezarea pe sol este controlată de doi cilindri hidraulici în spate și de un suport hidraulic în față. O axă fixă sau de direcție (opțional) permite accesul oriunde, chiar și în cele mai restrânse locuri.

Caracteristici :

Grindă centrală de 200x150mm. Centura de 200x100mm.
 Podea din lemn, înșurubată pe lungimea platformei-grosime 40mm.
 Axa spate pătrată de 70mm - frână hidraulică.
 Înălțimea podelei în poziție de transport: 0,65m.
 Înălțimea podelei în poziție de încărcare: 0,20m.
 Sistem de amplasare pe sol, controlat de doi cilindri hidraulici.
 Suport frontal hidraulic retractabil (încărcare frontală).
 Două roți de 11,5/80 x 15,3.
 Iluminat standardizat. Două curele de prindere.
 Capacitate de încărcare 5.5t
 Platformă autorizată de DREAL.

Opțiuni :

Axa de direcție spate controlată hidraulic.
 Indicator de direcție.
 Frânare hidraulică.
 Braț frontal hidraulic fără blocaj.
 Laturile din față și din spate pliabile cu părți laterale detașabile (oțel sau aluminiu)
 Comandă electro-hidraulică de la un singur distribuitor DE.
 Șasiu și comenzi hidraulice ranforsate.
 Podea din tablă caroiată de 4/6mm.
 Rezervor cadru cu grătar și colector de suc (cu supapa de golire frontală)




Soluție mobilă

Instalarea unui sistem combinat de sortare a lemnului de foc sau a strugurilor, platformele STD sunt soluția ideală pentru transformarea unei soluții fixe de lucru într-un sistem mobil.

+ Avantaj :

- Înălțime redusă de transport
- Înălțime mică de încărcare

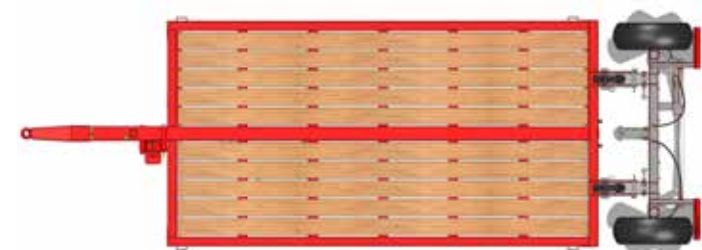



PLATFORMA SHT

Principiul așezării la sol este obținut prin combinarea rolor care circulă în interiorul a două șine și apoi role de ghidare în partea posterioară a plăcii.

Controlată de un cilindru, situat în interiorul grinzii centrale a șasiului, axa se deplasează înapoi când tija cilindrului se extinde și revine în față când se retrage. Pozitionarea axei în timpul transportului, permite o rigiditate excelentă a ansamblului și taie mai puțin la viraje.

**Sistem
brevetat**



Caracteristici :

Grindă centrală de 250x150mm. Centura de 250x100mm.
Podea din lemn, înșurubată pe lungimea platformei – grosime 40mm.
Axa spate patrata de 70 mm - frâna hidraulică.
Înălțimea podelei în poziție de transport: 0,91m.
Înălțimea podelei în poziție de încărcare: 0,25m.
Sistem de amplasare pe sol, controlat de doi cilindri hidraulici.
Suport frontal hidraulic retractabil (încărcare frontală).
Două roți 350/50 x 16
Iluminat standardizat. Două curele de prindere.
Capacitate de încărcare 5,6t (6m) și 5,7t (4,50m)
Platformă autorizată de DREAL.

+ Avantaj :

- Nu este nevoie de axa de direcție
- Role fără flexibilitate
- Înălțime mică de încărcare pe sol
- Usor de așezat pe sol



Opțiuni :


Braț frontal hidraulic fără eliberare.
Laturile din față și din spate pliabile cu părți laterale detașabile (oțel sau aluminiu)
Comandă electro-hidraulică de la un singur distribuitor DE.
Șasiu și comenzi hidraulice ranforsate.
Podea din tablă caroiată de 4/6mm
Suspensie axa arcului lamelar
Rezervor cadru cu gratar si colector de suc. (cu supapă de golire frontală)
Hayon spate rabatabil ranforsat (descarcare la andocare)





+ Avantaj :

- Se comportă ca o remorcă clasică
- Descărcare posibilă la doc
- Înălțime mică de încărcare pe sol
- Simplu de amplasat pe sol.

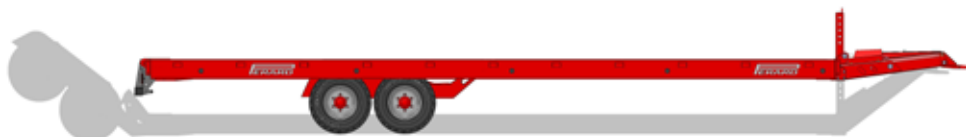

PLATFORME SLT - SXT



Caracteristici :

Capacitate de încărcare: 6t (SLT) și 9t (SXT).

Secțiunea grinzii centrale din tub de 250x150mm (oțel S-355 pentru SXT).

Centură tubulară 250x100mm, podea din lemn grosime 40mm, înșurubată.

Axă dublă (echilibrat la modelul S) pătrată spate 70mm (SLT) sau 80mm (SXT), frână hidraulică

Sistem de amplasare la sol controlat de 1 cilindru hidraulic.

Suport frontal hidraulic retractabil pentru încărcarea sculelor, din față.

Înălțimea podelei în poziție de transport de 0,91m (0,98m la modelul S).

Înălțimea podelei la încărcare 0,25m.

Patru roți 10.0/75x15.3 (SLT) sau 340/55 x 16 (SXT).

Iluminat standardizat. Două curele de prindere.

Autorizată DREAL.



Opțiuni :

Scări față/spate pentru transportul furajelor.

Braț frontal hidraulic fără blocaj.

Roți duble de 215/75 R17.5

Podea de stejar grosime 50mm

Axa de echilibrare

Platformele SLT și SXT Pérard au un concept unic brevetat, care le permite să se așeze plat pe sol, apoi să devină o remorcă standard în poziție de transport. Aceasta inovatie permite să se aibă o platformă foarte lungă, care încarcă greu fără a se îndoi și a tăia în viraje.





Platformă basculantă

Grinda de secțiune centrală dreptunghiulară în tub de 200x150mm (2.6t) sau 250x150mm (3.5t).

Înălțime de la podea la transport de 0,48m .

Cadru în tub 150x100mm, podea din lemn de 40mm grosime, înșurubată.

Axa spate patrata de 50 sau 60 frânată (Greutatea totală permisă în sarcină: 3500kg).

Axa față pătrată de 50 sau 60 pivotanta pe inel din polietilenă, axa ranforsata Ø 80.

Doua roti spate si doua roți față de 10.0/75 x 15.3.

Platforma basculantă cu suport si cilindru hidraulic pompă manuală DE.

Control hidraulic complet autonom.

Braț telescopic cu cuplare automată.

Iluminat standardizat.

Două curele de fixare pentru fixarea materialului.

Platformă autorizată de la DREAL.

+ Avantaj :

- Versatil
- Unghiul de înclinare se adaptează la unealtă
- Înălțime mică

Opțiuni :

Suporturi de tăiere (permit ca o tăietură să fie mai lungă decât platforma)

Axa de direcție spate controlată hidraulic.

Rampe din spate pentru vehicule sau masini mici.

Versatilitate :

Datorită înclinației sale variabile, platforma este orientată pe același plan cu instrumentul care urmează să fie plasat, apoi se re poziționează pe orizontală, pentru un transport în siguranță.

Vă permite să transportați cu ușurință o gamă largă de utilaje, cum ar fi combine, semănători, culegătoare de porumb sau floarea-soarelui și chiar cupe de recoltat. Datorită rampelor de încărcare, este posibilă încărcarea vehiculelor sau miniexcavatoarelor.





Platformă port vehicul

Similar ca design cu platforma basculabilă, port vehicul Perard vă permite să încărcați un vehicul rutier, mai mult sau mai puțin greu și să-l atașați în spatele mașinilor agricole.

Roțile situate pe fiecare parte, permit o degajare completă a rampelor din spate.

Greutatea totală permisă în sarcină a ansamblului este de 3500kg.



Platformele basculante și suporturile pentru mașini sunt ușor de atașat cu ajutorul brațului lor telescopic cu blocare automată. Designul lor simplu nu necesită ridicare sau admisie de ulei. Prin urmare, acestea pot fi atașate în spatele unui tractor, a unei combine de recoltat sau a unei mașini de recoltat nutreț.





Platformă port- mașină RPE



Platforme port- mașini tip PORTE CHARS destinate transportului de mașini pe șenile sau fără șenile, omologate pentru transportul rutier standardizat (excavatoare pe șenile sau pe anvelope, skiddere, tractoare etc.)

5 versiuni basculante

basculante prin cilindru DE sau cucui de viteza (începând de la RPE 10)

2 versiuni fixe

platforme fixe cu plan inclinat spate. (RPE 20 și 26)

Caracteristici RPE 5-8-10-15-20 T:

Platforma basculanta articulata pe axă
 Podea din lemn de 50mm grosime (gr.50mm pe RPE 5-8-10).
 Sistem de înclinare a platformei prin cilindru de încetinire sau DE.
 Frânare hidraulică si frânare de parcare.
 Suport frontal hidraulic (mecanic pe RPE 5).
 Rampa spate de încărcare tabla cu bare (cu exceptia RPE 5 si 8t).
 Plan înclinat pe toată lățimea pe RPE 5 și RPE 8.
 Iluminat standardizat - receptie DREAL.





Caracteristici RPE 20F și RPE 26 :

Platformă fixă cu plan înclinat pe partea din spate
 Podea de stejar grosime 50mm cu șuruburi (capete încorporate).
 Frână hidraulică și frână de parcare.
 Brat cu blocuri de suspensie din cauciuc, antideformare.
 Două suporturi anti-salt spate (deplasare cu rampe).
 Suport hidraulic frontal cu pompa manuală.
 Rampe spate hidraulice largi 700mm - tabla cu benzi.
 Iluminat standardizat - receptie DREAL.

+ Avantaj :

- Fix sau basculant
- Capacitate mare de încărcare.



TRANS-EXPRESS 500

O alternativă la Trans - eXpress permite reîncărcarea camioanelor în timp ce se folosesc bene.

Performanța unui loc de recoltare depinde în mare măsură de capacitatea de a evacua recolta.

Datorită Trans - eXpress , o simplă benă va fi golită direct într-un camion.

Avantajele acestui sistem se aplică în egală măsură cooperativelor, antreprenorilor și fermierilor.



Opțiunea de cârlig lateral este ideală pentru umplerea trenurilor sau a bărcilor. Mașina poate fi mutată cu ușurință pe tot parcursul transferului.



Pentru locații la distanță de câțiva kilometri, Trans - eXpress poate fi echipat opțional cu un motor termic , autonom, cu rezervor, ambreiaj și comenzi hidraulice.

+ Avantaj :

- Deplasare ușoară
- Încărcă ușor un camion
- Utilizare industrială
- Potrivit pentru toate utilizările.





Trans-eXpress 500 în spatele tractorului cu sistem de cuplare longitudinal sau lateral. Acționare cu priză de putere.



Trans-eXpress 500 pe brațul Ampliroll. Acționat prin prize de forță sau motor de bord (termic sau electric).



Trans-eXpress 500 versiunea rutieră în spatele unui 4x4 sau a unei camionete. Acționat de prize de forță sau motor de bord (termic sau electric).



TRANS-EXPRESS 3000

Trans-eXpress 3000 este soluția ideală pentru îndepărtarea camioanelor în timpul silozării. Transportorul său de 2,45m lățime și scurgere de 3,15m, permit golirea, cu ușurință, a unui coș fără a „strica” silozul. Prin urmare, capacitatea transferată în camion rămâne importantă.

Cele două rampe hidraulice mari, din față, împiedică scufundarea basculantului chiar și în condiții dificile. Cele două suporturi din spate asigură stabilitatea ansamblului, la sfârșitul golirii.





Caracteristici :

2 benzi transportoare de receptie cu o lățime de 2.45m
 Braț hidraulic frontal fără deconectare .
 Rampe frontale hidraulice lățime 700mm
 Extensii laterale hidraulice (lățime utilă 3.15m)
 Înălțimea de golire variabilă pana la 5.70m
 Priza de putere 1000rpm
 Obturator hidraulic de distributie
 Suporturi de stabilizare spate
 Frânare hidraulică
 Iluminat standardizat

Totul este propulsat de un tractor. Transportorul cu bandă dublă permite reîncărcarea rapidă fără a „aera” materialul. Cantitatea reîncărcată în camion rămâne densă. Laturile detașabile permit o abordare mai ușoară și se adaptează la cel mai mare număr de salturi.
 Suporturile din spate asigură stabilitatea întregului și permit oprirea transportorului de încărcătură fără riscul de basculare.

+ Avantaj :

- Deplasare ușoară
- Încărcă un camion rapid și ușor
- Utilizare industrială
- Nu se mai aglomereaza drumurile cu basculante
- Limitați numărul de basculante pentru șantierele îndepărtate



X-FLOW 15 - 19

X-Flow este o remorca de transbordare cu un design simplu și robust. Echipat cu anvelope de joasă presiune cu diametru mare, este confortabilă în toate condițiile, chiar și la recoltarea porumbului.



+ Avantaj :

- Câștig în productivitate
- Reducerea costurilor de recoltare
- Capacitate adaptată fiecărei ferme
- Compactare scăzută a solului





Proiectat și dimensionat pentru a urmări perfect noile generații de combine de recoltat, X-Flow este instrumentul esențial pentru optimizarea și rentabilitatea locurilor dvs. de recoltare.

Snecul de descărcare cu diametru mare, permite un debit mare de descărcare, indiferent de produs.


Lățimea mașinii și utilizarea de roți largi, de joasă presiune, asigură o stabilitate perfectă în toate condițiile, chiar și pe terenuri denivelate.



Economisind timp, câștigând productivitate, respectând solul și nu numai, avantajele remorcii de transbordare Pérard sunt numeroase!



X-FLOW 28 - 34



Persoanele fizice, Antreprenorii, CUMA și Cooperativele sunt de acord că o remorcă de transbordare înseamnă: mai puține ore pentru recoltator, mai puțin risc pe drum și mai multă suprafață în timpul zilei.

Sneclul cu diametrul de 600mm permite golirea foarte rapidă a X-Flow. Opțiunea brațului suspendat hidraulic, precum și axa tandem asigură confortul pentru șofer chiar și la viteză mare.





La X-Flow 28 și 34, un șneac hidraulic inferior permite golirea completă a corpului și să aibă același debit, de la începutul până la sfârșitul golirii. Calea lată de 3,50m vă împiedică să conduceți tractorul pe șenile și oferă o stabilitate excepțională.

➕ Avantaj :

- Creșterea productivității
- Reducerea costurilor de recoltare
- Capacitate adaptată fiecărei ferme
- Axă tandem cu șenile late






Caracteristici :

- Inel de prindere înșurubat
- Suport manual.
- Hublou mare frontal
- Trapă hidraulică internă.
- Braț de cuplare fix pe X-Flow 15 și 19.
- Braț de cuplare cu suspensie hidraulică opțional pe X-Flow 28 și 34
- Glisor de nivel de deschidere a trapei externe.
- Transmisie ultra-robustă: carcasă 1»3/4 - arbore Ø45mm
- Trapa de scurgere în partea de jos a rezervorului





Corpul conic al X-Flow facilitează curățarea. Distanța dintre camion și transportor este mărită datorită unghiului de desfacere al șnecului. Acest design asigură o bună vizibilitate la golire.

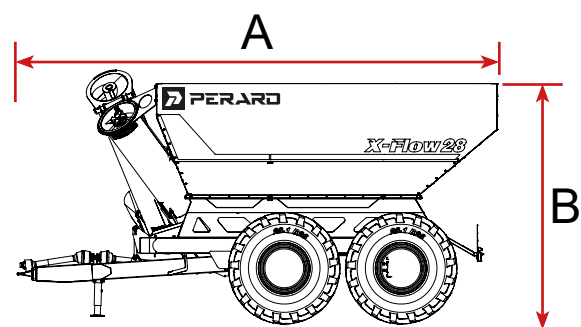


	X-Flow 15	X-Flow 19	X-Flow 28	X-Flow 34
	15.00 m ³	19.00 m ³	28.00 m ³	34.00 m ³
	3.68 t	3.83 t	8.12 t	8.33 t
	12.00 t	15.00 t	21.00 t	26.00 t
A	6.73 m	6.73 m	8.12 m	8.12 m
B	3.72 m	3.96 m	3.88 m	4.10 m
	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm
	-	-	± 5%	± 5%
	120	120	150	150
	650/75 R32	750/60 R30.5	650/75 R32	750/60 R30.5



X-FLOW 64 - 71

+ Avantaj :

- Debit mare de descărcare
- Cântărire de înaltă precizie în 8 puncte
- Conuri hidraulice pe șurubul de jos
- Anvelope de joasă presiune cu diametru mare.

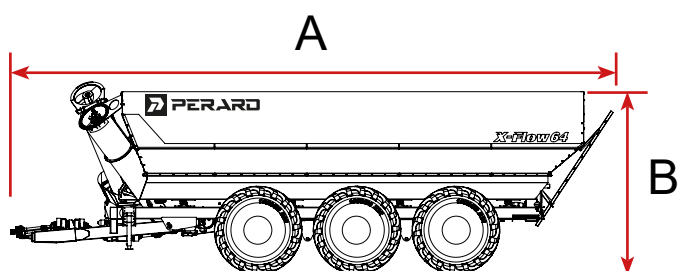

	X-Flow 64	X-Flow 71
	64.00 m ³	71.00 m ³
	16.00 t	17.00 t
	32.00 / 64.00 t	32.00 / 71.00 t
A	11.90 m	11.90 m
B	3.85 m	4.10 m
	600 mm	600 mm
	8 ≈ 1/1000	8 ≈ 1/1000
	150	150
	750/60 R30.5	750/60 R30.5

INTERBENNE 30 - 40

Evoluția, din ce în ce mai mare, a suprafețelor care urmează să fie recoltate cu ajutorul mașinii, necesită debite din ce în ce mai mari ale șantierului și necesită o optimizare perfectă a timpilor de recoltare. Lupta împotriva opririlor premature (golirea în timpul opririi, tăierea parcelelor, mutarea combinei în gol) devine o prioritate, în ceea ce privește eficiența recoltării și rentabilitatea.

+ Avantaj :

- Câștig în productivitate
- Reducerea costurilor de recoltare
- Capacitate adaptată fiecărei ferme
- Descărcare în toate pozițiile
- Versatilitate (recoltare, îngrășământ, sămânță)





La cereale păioase, semințe oleaginoase sau porumb, Interbenne se adaptează perfect la toate tipurile de recoltă. Planul înclinat, superior, facilitează considerabil vizibilitatea la încărcare.

Echipată cu suspensie hidraulică pe braț (opțional la Interbenne 30) și o axă tandem sau tridem, Interbenne oferă un confort rutier de înaltă calitate. Ideal pentru mișcări rapide pe câmp.

Toate piesele mașinii au fost studiate și alese pentru a avea o întreținere extrem de redusă. Șuruburile cu filet, groase, au o durată de viață lungă și oferă ani de liniște.

Toate Interbenne sunt recepționate la UTAC la nivel european.



INTERBENNE 46 - 52




+ Avantaj :

- Capacitate foarte mare
- Debit de descărcare excepțional
- Variație hidraulică a debitului
- Curățare ușoară datorită trapelor hidraulice de sub mașină
- Snec lung de descărcare.



Conurile controlate hidraulic din interiorul corpului permit ca snecul inferior să fie complet închis. Apoi vor regla fluxul sau îl vor opri complet. Ideal pentru a completa un camion sau pentru a reduce debitul atunci când utilizați îngrășământ. Un indicator de nivel situat în partea din față a mașinii vă permite să cunoașteți înălțimea de deschidere a conurilor de pe snecul inferior.



Trapele acționate hidraulic, situate sub mașină și la picioarele șnecului de descărcare permit curățarea ușoară a corpului.






Interbenne 46 și 52 sunt echipate cu un snec de descărcare cu un diametru de 700mm în partea inferioară și 600mm în partea superioară. Datorită acestui design ingenios, Interbenne poate atinge un debit de 2000t/ h sau 46m² într-un minut.







Opțional, comenzile hidraulice pot fi instalate direct pe mașină. Șoferul este apoi mai autonom pentru utilizarea cu semințe și îngrășămintă.



Versatilitate de neegalat, utilizare pe tot parcursul anului.

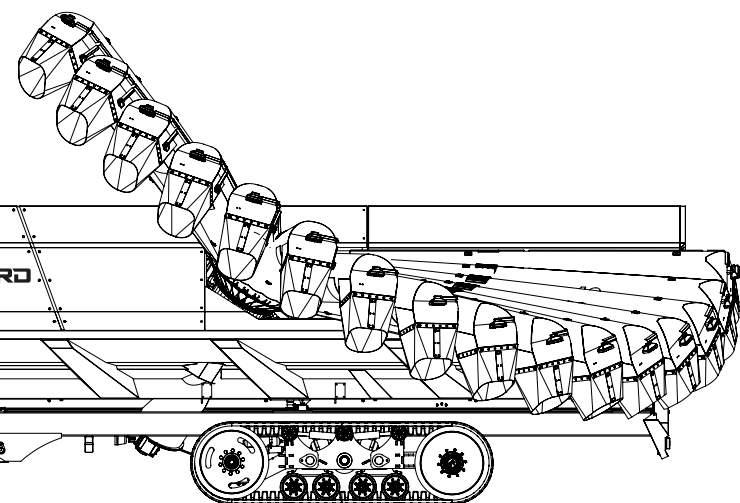

Înălțime variabilă

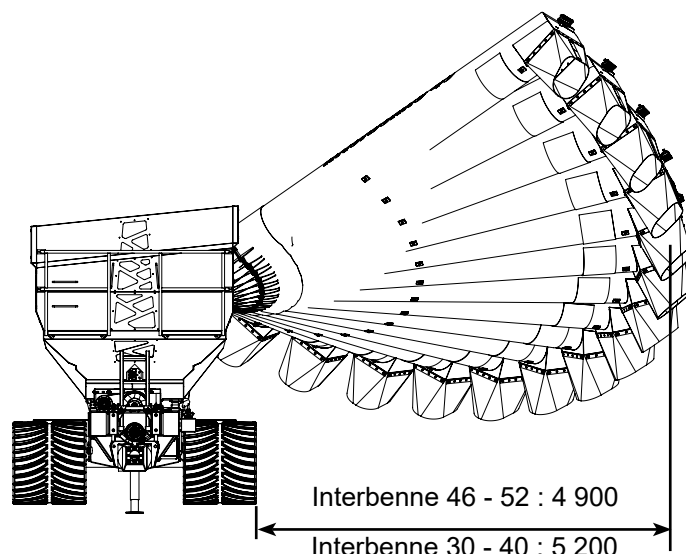

Snecul de descărcare INTERBENNE a fost special conceput pentru a permite descărcarea conținutului în toate pozițiile. Este posibilă descărcarea de la 1,10m până la 4,50m înălțime, în funcție de model.

Lungimea mare a snecului face posibilă umplerea celor mai largi semănători, dar și lăsarea camionului pe drum în timp ce trece peste un șanț pentru golire. În condiții dificile drumurile rămân curate.





⊕ Avantaj :

- Precizie
- Informații
- Posibilitate: USB, WIFI, imprimantă.



Cu capacități de 30 până la 52m³, Interbenne se adaptează la toate locațiile pentru a urmări cu remorca de transbordare una sau mai multe mașini de recoltat și a umple un camion în maximum două goliri.

Împreună cu opțiunile de cântărire GrainTracker, Interbenne permite gestionarea perfectă a șantierelor.






GT 400



GT 560

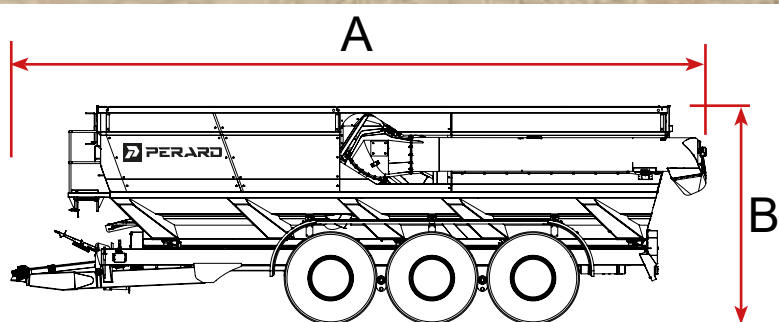


	Interbenne 30	Interbenne 40	Interbenne 46	Interbenne 52
	30.00 m ³	40.00 m ³	46.00 m ³	52.00 m ³
	7.90 t	10.40 t	14.80 t	15.60 t
	20.50 t	28.50 t	34.50 t	39.00 t
A	8.80 m	11.20 m	8.12 m	8.12 m
B	3.74 m	3.74 m	3.74 m	3.74 m
	500 - 600 mm	500 - 600 mm	600 - 700 mm	600 - 700 mm
	4 ≈ 1/1000	6 ≈ 1/1000	6 ≈ 1/1000	6 ≈ 1/1000
	150	150	150	150
	600/55 R26.5	600/55 R26.5	600/55 R26.5	600/55 R26.5

Toate Interbennele noastre pot fi echipate opțional cu un sistem de cântărire Digi -Star montat pe 4 sau 6 celule de sarcină. Precizia întregului este de 1 la 1000, sau 1kg pentru 1 tonă. Soluția aleasă poate varia de la cel mai simplu model până la cel mai avansat model, cu înregistrarea parcelei, nume client, umiditate, GPS, export de date etc.

X-TANK

Benele basculante Perard sunt proiectate din oțel de înaltă rezistență. Sudurile pe lungime asigură că fluxul produsului nu este împiedicat.



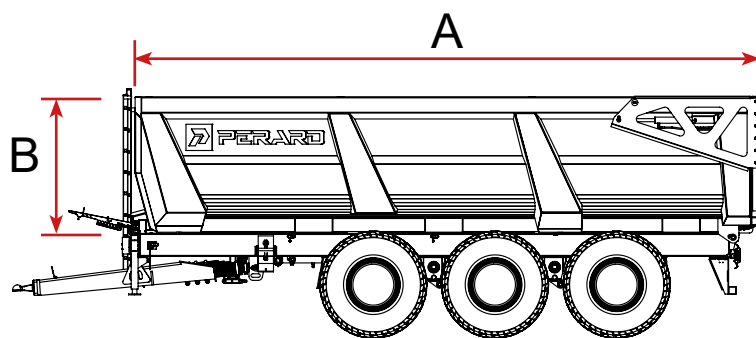

➕ Avantaj :


- Foi dintr-o bucată
- Axe cu lame parabolice
- Corp conic
- Fund rotunjit anti-înfundare.

	X-Tank 74.2	X-Tank 86.3
	25.00 m ³	29.00 m ³
	7.90 t	9.20 t
	24.00 t	32.00 t
A	7.40 m	8.60 m
B	1.57 m	1.57 m
	 130	 130
	600/55 R26.5	600/55 R26.5

X-DUMPER

Remorcile basculante pentru construcții sunt fabricate din oțel Hardox. Sudurile pe lungime asigură că fluxul produsului nu este împiedicat.



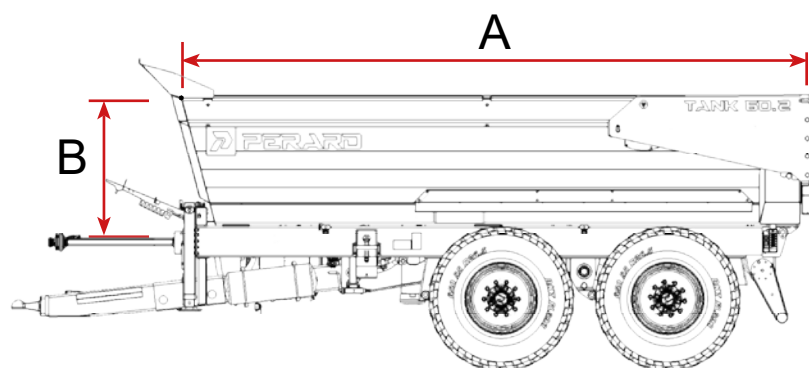

X-Dumper 60.2

	13.00 m ³
	7.90 t
	24.00 t
A	6.00 m
B	1.04 m
	130
	600/55 R26.5


+ Avantaj :

- Foi dintr-o bucată
- Axe cu lame parabolice
- Corp conic
- Fund rotunjit anti-înfundare
- Oțel Hardox

OPTIUM - K

+ Avantaj :

- Greutate redusă în gol
- Înălțime redusă de încărcare
- Lățime de lucru de 10 până la 12m
- Batători HDS

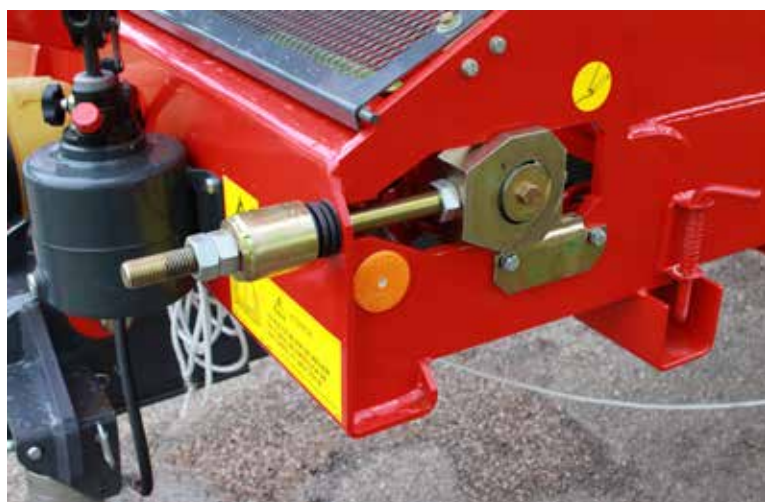



Distribuitoarele de gunoi de grajd Optium Seria K au o capacitate de la 9 la 13m³. Sunt echipate cu bătători spiralați dubli de Ø 750mm. Cu o înălțime de încărcare de numai 1.85m pentru CE 90K, designul lor foarte scăzut le face cele mai joase dispozitive de pe piață potrivite pentru zonele cu pante abrupte.



CE 90 K



CE 110 K



CE 130 K



OPTIUM - L

„Gunoitul de grajd este un material organic folosit ca produs îngrășământ. Gunoitul de grajd ajută la îmbogățirea solului prin adăugarea de materie organică și nutrienți, cum ar fi azotul.” Această noțiune de valorificare a gunoiiului de grajd, ca amendament, este astăzi o oportunitate economică extraordinară. În trecut, crescătorii trebuiau să scape de gunoiul de grajd. Astăzi trebuie să-l promoveze printr-o cantitate controlată, la hectar și mai ales printr-o calitate exemplară a împrăștierii.

+ Avantaj :

- Greutate redusă în gol
- Înălțime de încărcare redusă
- Lățime de lucru de 12 până la 16m
- Bătători HDS
- Corp conic.



CE 150 L



CE 170 L

Tehnologia cu bobină dublă în întreaga gamă asigură pentru OPTIUM:

- Calitate de împrăștiere de neegalat.
- Regularitatea transversală a proiecției, datorită suporturilor de cuțite în trepte.
- Sfărâmare regulată cu doar 20mm de suprapunere între fiecare cutit.
- Echilibrare naturală cu suporturile de cutite montate în opoziție.
- Durată de viață crescută datorită lamelor de ejecție.
- Posibilitatea de a coborî la cantități foarte mici de aproximativ 1,5t/ha.
- Un design din oțel HLE.
- Viteză mare de rotație datorită autoechilibrării sale.





OPTIUM - SLC



Opțional, băătorii 1050 pot fi echipați cu o aripă din spate retractabilă pentru a preveni formarea unui șir de produse fine.

Din gama SLC, distribuitorii sunt montate cu piulițe cu cheie pe bucșe din bronz. Această soluție permite întreținerea și asamblarea mai ușoară cu materiale mult mai rezistente.



Împrăștiati cu calitate, gunoiul de grajd reprezintă adevărate economii și un amendament natural care vă va face să aveți succes.



Distribuitoarele Optium SLC sunt disponibile în 16 până la 18m³. Dotate cu inimitabili batatori cu dublu spiralați, pot împrăști toate tipurile de gunoi de grajd și chiar compost la o lățime și finețe de neegalat. Această exclusivitate este obținută prin combinația de cuțite și lame de ejectare. Cuțitele toacă gunoiul de grajd și lamele îl proiectează.

+ Avantaj :

- Arbore cu cheie
- Corp conic
- Latime de lucru de 14 până la 20m
- Hidraulică integrată în armatură
- Fața frontală fără orice sistem hidraulic
- Covor vizibil din cabina.




CE 165 SLC



CE 185 SLC

Opțional, distribuitoarele P&R pot primi lanțuri plate. Piulițele de antrenare sunt apoi înlocuite cu pinioane. Acest sistem oferă o suprafață de contact mult mai mare și, prin urmare, o uzură mai mică. Ideale pentru produsele lipicioase, produsele nu se vor acumula în piulită.

Toate distribuitoarele sunt echipate cu lubrifiere la distanță, pentru locuri greu accesibile. Opțional, acestea pot primi un sistem automat centralizat de lubrifiere.

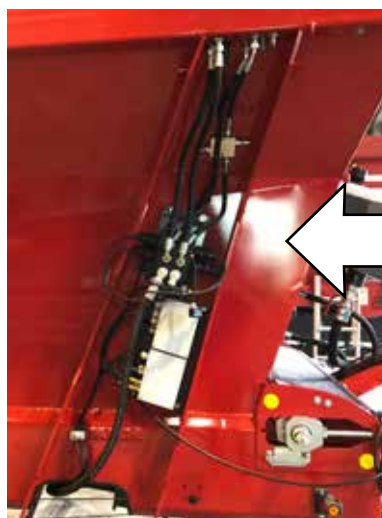



OPTIUM - SL



Destinate fermierilor sau antreprenorilor care au de împrăștiat cantități foarte mari, cutiile late SL sunt disponibile în 20, 25 și 30°. Designul lor robust permite acestor dispozitive să lucreze intens pe tot parcursul anului.

Echipat cu batători HDS 1050, Optium SL asigură o calitate și o regularitate de împrăștiere de neegalat, oferind în același timp un randament ridicat la față locului.

Flexorii amplasați în tuburile aricilor fac posibilă limitarea îndoirilor în cutii atunci când trec corpuri străine.



CL 200 SL



CL 250 SL



CL 300 SL

+ Avantaj :

- Înălțime redusă de încărcare
- Capacitate mare
- Lățime de lucru de la 14 până la 20m
- Împrăștiere fină.

Opțional, toate modelele echipate cu bătători de 1050 pot primi o capotă spate detașabilă și lame în partea de jos a bătătorilor „V”. Cu acest echipament este apoi posibilă împrăștierea compostului cu batatori HDS. Această soluție oferă o versatilitate suplimentară mașinii atunci când există un volum mic de compost de împrăștiat.



OPTIUM - T

Masa de împrăștiere Pérard permite lucrări de precizie pe o lățime foarte mare. Este echipat cu bătători care decompactează și rafinează materialul. Produsul ajunge astfel într-un flux continuu și regulat pe plăcile de ejecție de 1.200mm care sunt responsabile de propulsarea materialului pe o lățime mare de lucru. Bătătorul este alcătuit din flanșe a căror înclinare față de axă de rotație produce o scanare, permițând decompactarea materialului, fără propulsie. Se evită astfel fenomenul de aglomerări care este foarte problematic pentru regularitatea răspândirii.



Designul ingenios al mesei de împrăștiat Pérard permite curelei să depună produsul pentru a fi împrăștiat practic în centrul discurilor ca un distribuitor de îngrășămintă. Rezultă astfel o lățime mare de lucru și posibilitatea de împrăștiere a unei multitudini de produse (compost, gunoi de grajd, var etc.)

Masa Pérard poate fi adaptată pe modele de corpuri înguste SLC și la toate corpurile largi.

Piese de uzură de pe discuri și de pe partea de jos a mesei permit utilizarea cea mai intensă, păstrând în același timp calitatea exemplară a muncii.

Opțional, o clapă deflector spate facilitează delimitarea câmpurilor.

Caracteristici :

Rotoarele (patentate):

- + 4 cuțite per flanșă
- + 10 flanșe per bătător
- + Lungime bătător 1960mm (de lucru)

Discurile:

- + Diametrul platforme: 1200mm
- + Distanța axe platforme: 1100mm
- + 4 lame pe platformă
- + Viteza de rotație: 480rpm




Rotoarele sunt antrenate de cutii de transmisie unghiulară. Designul și puterea lor asigură o durată de viață crescută a unității și întreținere limitată.

Capota din spate este montată pe cilindri hidraulici facilitând lucrările de întreținere a rotorului. Piesele de uzură sunt ușor accesibile pentru întreținere regulată.

Cuplată la masa de împrăștiat, banda cu șipci strânse, precum și ușa de reglare, permit materialului să ajungă pe discuri fără valuri, chiar și în cantități foarte mici la hectar.



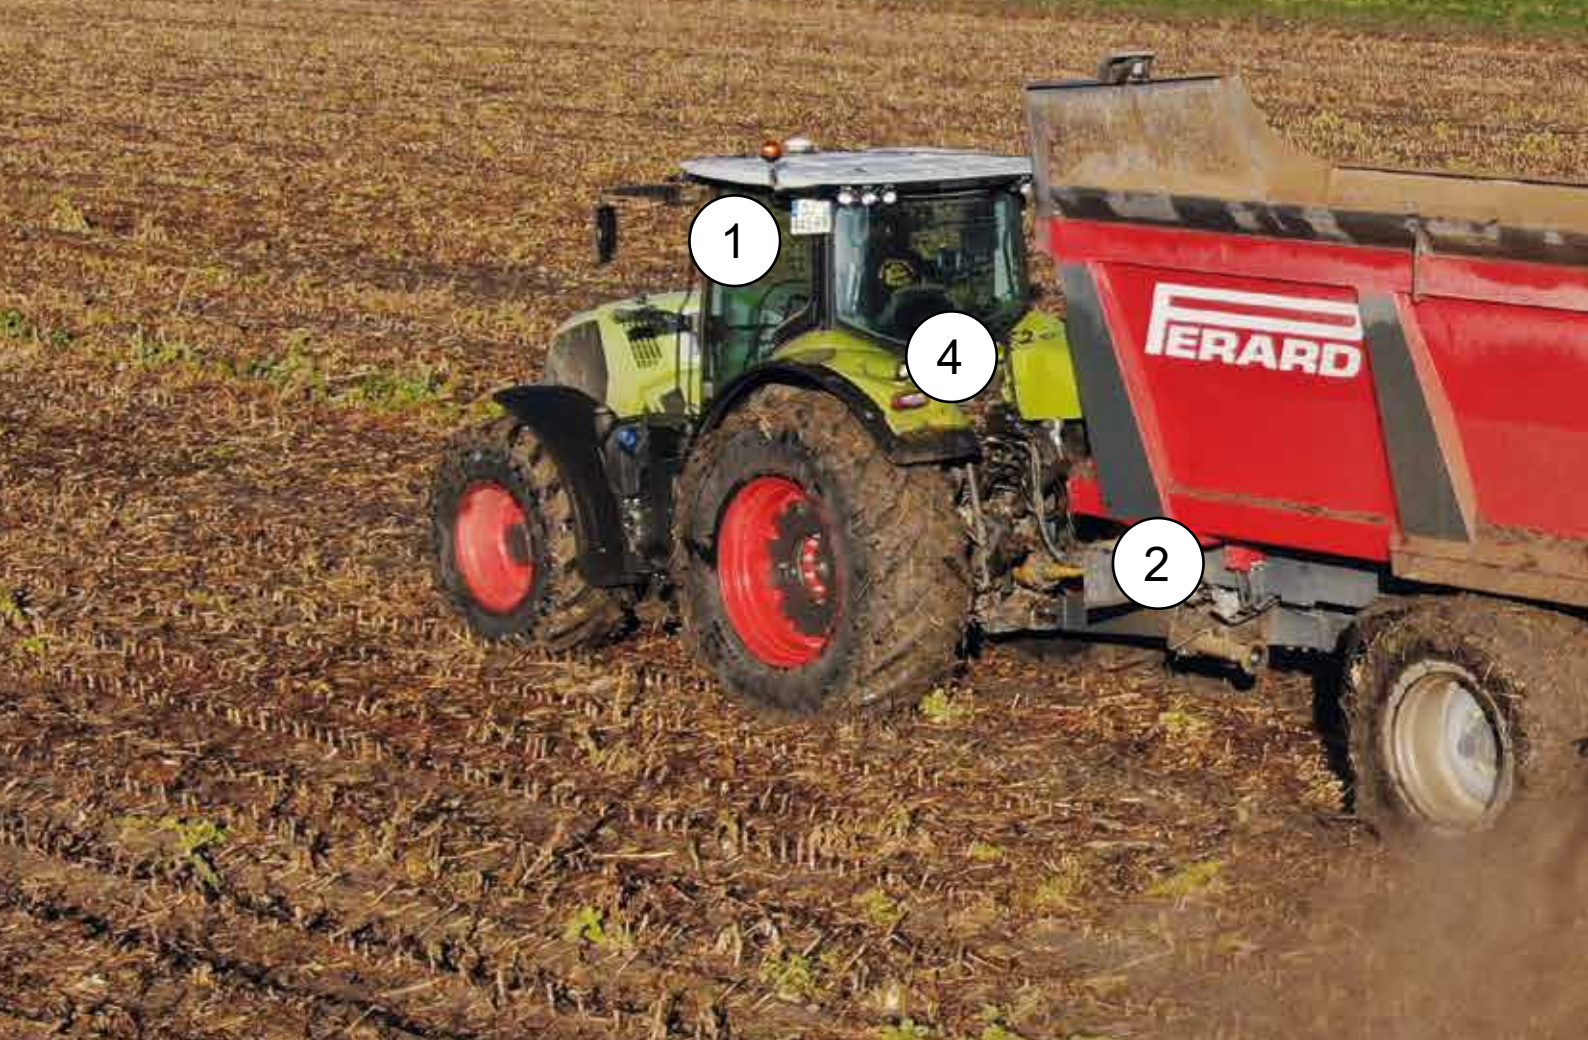

1

Ecran independent sau direct pe ISOBUS al tractorului



2

Controler integrat pe distribuitor



SC 100

Reglare electrică standard: cutie Bucher



SC 100

+ Avantaj :

- Reglare simplă sau precisă pentru a se potrivi tuturor tipurilor de împrăștiere
- Hartă opțională și ISOBus



Celule de sarcină integrate în șasiu pentru măsurarea de înaltă precizie



Integrarea hărților și transferul de date pentru împrăștierea de înaltă precizie

Ca standard, toate distribuitorii noastre sunt echipate cu o cutie electronică Bucher.

La cea mai simplă versiune (SC 100), un buton de pornire/oprire cu variație electrică a vitezei curelei. Modelele mai avansate (SC 150) sunt echipate cu marșarier și DPA.

Pentru utilizatorii pretențioși, dispozitivele noastre pot fi echipate cu o cutie electronică foarte completă: SC 400.




Cutia SC 400 există în două versiuni: Apollo ISOBUS care este un sistem de control fără ecran în cabină (conectat direct la ISOBUS al tractorului) sau Apollo ISOCAN cu ecran suplimentar în cabină. SC 400 este cel mai complet sistem de pe piață, este echipat cu:

- + Reglementare DPAE (bucă închisă) în funcție de densitatea produsului (10 produse stocate)
- + Preîncărcarea automată a materialului în sistemul de împrăștiere
- + Afișaj viteza curelei - Contoare de sarcină a mașinii, contoare de împrăștiere
- + Afișaj înălțimea ușii - Dozare instantanee de HA - Modularea dozei
- + Cântărire dinamică (standard pe corp îngust) cu posibilă înregistrare a 10 clienți

De asemenea, poate face modularea dozei (mapping GPS) și înregistrarea datelor în cutie.



OPTIUM

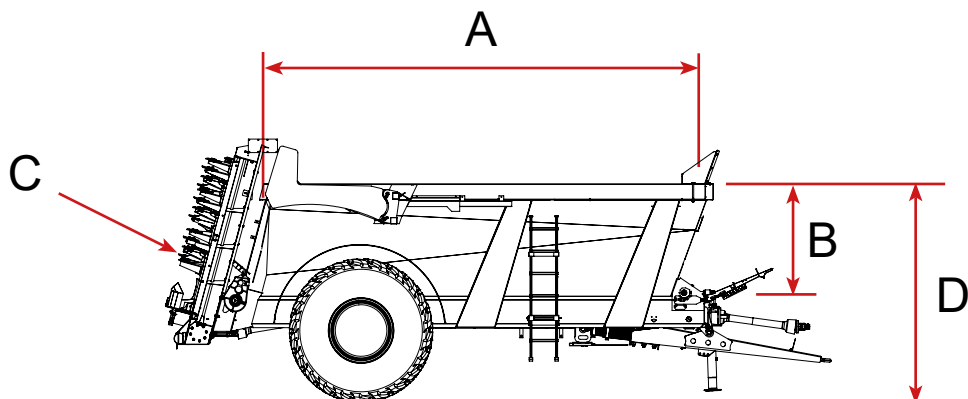

	Optium CE 90-K	Optium CE 185-SLC
	9.00 m ³	11.60 m ³
A	4.75 m	4.75 m
B	0.85 m	1.85 m
C	Ø 750	Ø 750
D	1.85 m	2.10 m
	11.60 t	11.60 t
	2 x 14 mm	2 x 14 mm
	90	90
	18.4 x 30	18.4 x 30
	40	40



Optium CE 110-K	Optium CE 130-K	Optium CE 150-L	Optium CE 170-L	Optium CE 165-SLC	Optium CE 185-SLC	Optium CE 205-SLC	Optium CL 200-SL	Optium CL 250-SL	Optium CL 300-SL
10.00 m ³	13.00 m ³	15.00 m ³	17.00 m ³	17.00 m ³	19.00 m ³	21.00 m ³	20.00 m ³	25.00 m ³	30.00 m ³
4.75 m	4.75 m	5.65 m	5.65 m	5.20 m	5.90 m	6.50 m	5.95 m	7.45 m	9.00 m
1.22 m	1.38 m	1.20 m	1.20 + 0.20 m	1.40 m	1.40 m	1.40 m	1.43 m	1.43 m	1.43 m
Ø 750	Ø 750	Ø 860	Ø 860	Ø 1 050	Ø 1 050	Ø 1 050	Ø 1 050	Ø 1 050	Ø 1 050
2.22 m	2.38 m	2.45 m	2.65 m	2.80 m	2.80 m	3.00 m	3.05 m	3.05 m	3.05 m
2.40 t	15.00 t	16.00 t	16.00 t	16.00 t	16.00 t	21.00 t	24.00 t	29.00 t	32.00 t
2 x 14 mm	2 x 14 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	2 x 16 mm	4 x 16 mm	4 x 16 mm	4 x 16 mm
90	100	150	150	150	150	100	130	150	150
18.4 x 34	18.4 x 34	650/75 R32	650/75 R32	650/75 R32	650/75 R32	600/55 R26.5	600/55 R26.5	600/55 R26.5	600/55 R26.5
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍



PERARD SAS - Avenue de l'Europe - Z.I. de Baleycourt - F-55100 VERDUN
Tél: +33.(0)3.29.73.73.73 - www.perard.fr - contact@perard.fr

Fotografii și date non-contractuale - Acest prospect a fost tipărit pentru utilizare în întreaga lume.
Disponibilitatea diferitelor opțiuni sau viteze afișate în fotografii poate varia în funcție de țară.